

TRÓJFAZOWY SILNIK ASYNCHRONICZNY ACA 71 A 2 /HE

IE2AC07A2002

Dane ogólne

Oznaczenie typu	ACA
Wielkość mechaniczna	71
Klasa izolacji	F/B
Waga (kg)	6.4
Stopień wibracji	A
Typ chłodzenia	IC411
Wersja zgodna z	IEC 60034-1
Wartość graniczna hałasu	IEC 60034-9

czynniki oddziałujące

Tryb pracy	S1
Wysokość (m)	1000

Dane elektryczne

Moc 1 50Hz (kW)	0.37
Moc 1 60Hz (kW)	0.37
Częstotliwość (Hz)	50/60
Napięcie 50Hz (V)	230/400
Napięcie 60Hz (V)	265/460
Tolerancja napięcia	+/-10%
Typ obwodu	Δ/Y
Liczba biegunów	2
Sprawność 100% 50Hz (%)	69,5
Sprawność 75% 50Hz (%)	69,5
Sprawność 50% 50Hz (%)	68,1
Sprawność 100% 60Hz (%)	72
Sprawność 75% 60Hz (%)	69,5
Sprawność 50% 60Hz (%)	68,1
Współczynnik mocy	0,81
Współczynnik prądu rozruchowego (Ia/In)	6,1
Współczynnik momentu rozruchowego (Ma/Mn)	2,2
Współczynnik momentu przeciążenia (Mk/Mn)	2,2
Prąd znamionowy 50Hz (A)	1,65/0,95
Prąd znamionowy 60Hz (A)	1,39/0,80
Klasa efektywności 50Hz	IE2
Klasa efektywności 60Hz	IE2

Dane mechaniczne

Moment obrotowy (Nm)	1,29/1,07
Prędkość obrotowa (1/min)	2745/3294
Łożysko kulkowe AS	6202.ZZ.C3
Łożysko kulkowe BS	6202.ZZ.C3

Dane mechaniczne

Żywotność łożyska (h)	20000
Dopuszczalne obciążenie promieniowe (X/2)	337,5
Dopuszczalne obciążenie promieniowe (X0)	375
Dopuszczalne obciążenie promieniowe (Xmax)	300
Dopuszczalne obciążenie osiowe	300
Dopuszczalne obciążenie osiowe (V1)	280

Właściwości silnika

Kolor	RAL7030
Klasa ochrony	IP55
Rozmiar dławika kablowego (opcja)	M16x1,5
Końcówka wału (mm)	14 x 30
Materiał wału	C45

Dodatkowa opcja


Zabezpieczenie uzwojenia	PTC 150°C
--------------------------	-----------

Rysunki wymiarowe

Trójfazowy silnik

asynchroniczny ACA 71 A 2 /HE

IE2AC07A2002

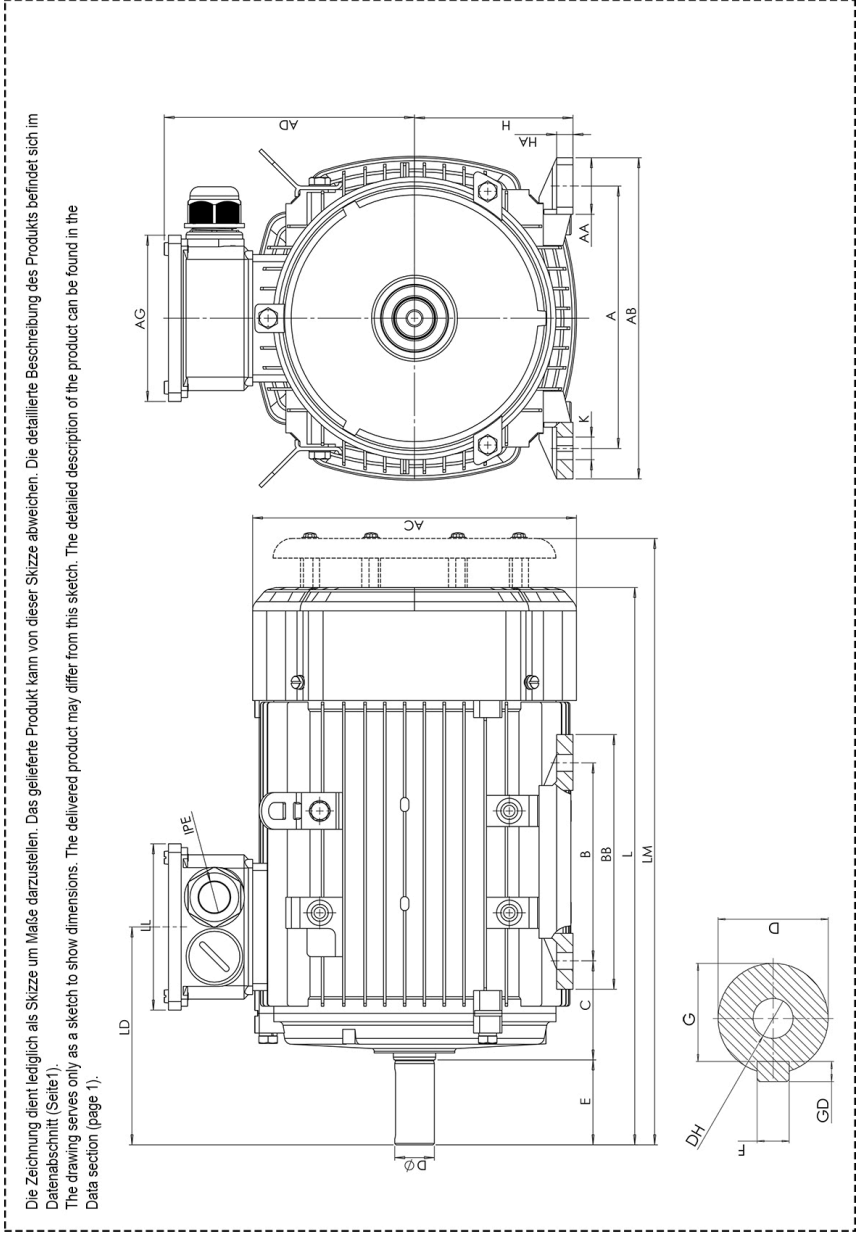

A	AA	AB	AC	AD	AG	B	BB	C	D	E	H	HA	K	L	LM	LD	LL	F	G	DH	EB	ED	GD
112	26	138	136	109	101	90	110	45	14	30	71	8	7x11	245	275	111	101	5	11	M5x12	25	2,5	5