

TRÓJFAZOWY SILNIK ASYNCHRONICZNY FCA 63 B 6 /HE

IE2AC06B6017

Dane ogólne

Oznaczenie typu	FCA
Wielkość mechaniczna	63
Klasa izolacji	F/B
Waga (kg)	5.5
Stopień wibracji	A
Typ chłodzenia	IC411
Wersja zgodna z	IEC 60034-1
Wartość graniczna hałasu	IEC 60034-9

czynniki oddziałujące

Tryb pracy	S1
Wysokość (m)	1000

Dane elektryczne

Moc 1 50Hz (kW)	0.12
Moc 1 60Hz (kW)	0.12
Częstotliwość (Hz)	50/60
Napięcie 50Hz (V)	230/400
Napięcie 60Hz (V)	265/460
Tolerancja napięcia	+/-10%
Typ obwodu	Δ/Y
Liczba biegunów	6
Sprawność 100% 50Hz (%)	50,6
Sprawność 75% 50Hz (%)	50,6
Sprawność 50% 50Hz (%)	49,6
Sprawność 100% 60Hz (%)	50,5
Sprawność 75% 60Hz (%)	50,6
Sprawność 50% 60Hz (%)	49,6
Współczynnik mocy	0,6
Współczynnik prądu rozruchowego (Ia/In)	4,4
Współczynnik momentu rozruchowego (Ma/Mn)	2
Współczynnik momentu przeciążenia (Mk/Mn)	2,1
Prąd znamionowy 50Hz (A)	0,99/0,57
Prąd znamionowy 60Hz (A)	0,87/0,50
Klasa efektywności 50Hz	IE2
Klasa efektywności 60Hz	IE2

Dane mechaniczne

Moment obrotowy (Nm)	1,35/1,12
Prędkość obrotowa (1/min)	850/1020
Łożysko kulkowe AS	6201.ZZ.C3
Łożysko kulkowe BS	6201.ZZ.C3

Dane mechaniczne


Żywotność łożyska (h)	20000
Dopuszczalne obciążenie promieniowe (X/2)	375
Dopuszczalne obciążenie promieniowe (X0)	400
Dopuszczalne obciążenie promieniowe (Xmax)	350
Dopuszczalne obciążenie osiowe (V1)	350
Dopuszczalne obciążenie osiowe (V1)	335

Właściwości silnika

Kolor	RAL7030
Klasa ochrony	IP55
Końcówka wału (mm)	11 x 23
Materiał wału	C45
Kołnierz	90

Rysunki wymiarowe

Trójfazowy silnik asynchroniczny FCA 63 B 6 /HE
IE2AC06B6017

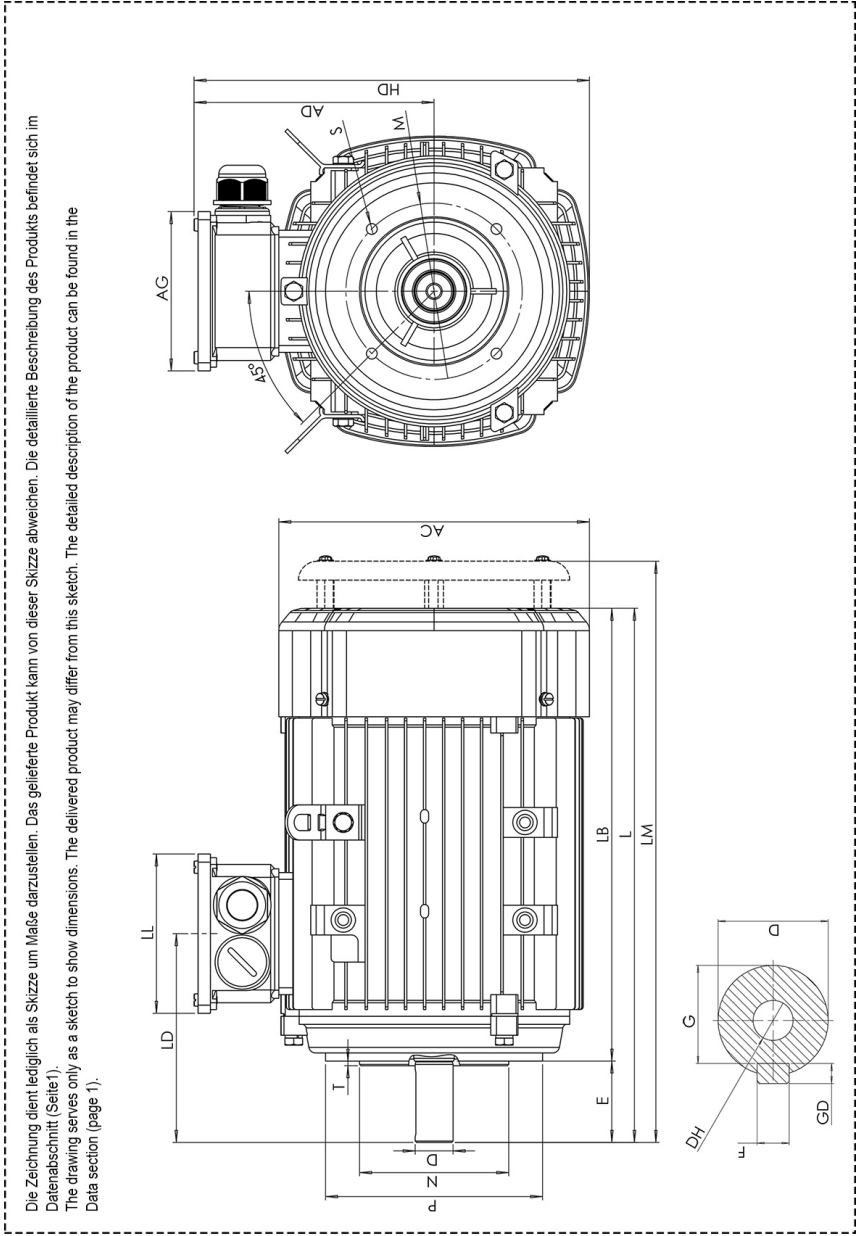

AC	AD	AG	D	E	HD	L	LM	LA	LB	LL	M	N	P	S	T	F	G	DH	EB	ED	GD
120	102	101	11	23	162	217	247	10	194	101	75	60	90	4xM5	3	4	8,5	M4x12	16	3,5	4