

MOTEUR ASYNCHRONE TRIPHASÉ FCPA 80 A 4 /HE

IE2AC08A4004

Données générales

type de moteur	3~
designation du type	FCPA
hauteur d'axe	80
conception	B35
matériau carcasse	Aluminium
classe d'isolation	F/B
emplacement de la boîte a bornes	Au dessus DE
orientation de la boîte a bornes	KV à droite
poids (kg)	9
sens de rotation	droite /gauche
niveau vibratoire	A
type d'équilibrage	Demi-Clavette
mode de refroidissement	IC411
version selon	IEC 60034-1
niveau sonore	IEC 60034-9

Conditions d'utilisation

mode de fonctionnement	S1
Umgebungstemperatur (°C)	-20° à +40°
hauteur d'installation (m)	1000

Données électriques

Puissance 1 50Hz (kW)	0.55
Puissance 1 60Hz (kW)	0.55
Fréquence (Hz)	50/60
Tension 50Hz (V)	230/400
Tension 60Hz (V)	265/460
tolerance de tension	+/-10%
type de circuit	Δ/Y
nombre de pôles	4
Rendement 100% 50Hz (%)	77,1
Rendement 75% 50Hz (%)	77,1
Rendement 50% 50Hz (%)	75,6
Rendement 100% 60Hz (%)	75,5
facteur de puissance	0,75
Facteur de courant de démarrage (Ia/In)	5,2
Facteur de couple de démarrage (Ma/Mn)	2,3
Facteur de couple de basculement (Mk/Mn)	2,3
Courant nominal 50Hz (A)	2,39/1,37
Courant nominal 60Hz (A)	2,12/1,23
Eff.Cl. 60Hz	IE2
Eff.Cl. 60Hz	IE2

Données mécaniques


Couple (Nm)	3,75/3,13
Vitesse de rotation (tr/min)	1400/1680
Roulement à billes AS	6204.ZZ.C3
Roulement à billes BS	6204.ZZ.C3
pallier AS	Palier libre
pallier BS	Palier libre
Durée de vie des roulements (h)	20000
charge radiale admissible (X/2)	700
charge radiale admissible (X0)	775
charge radiale admissible (Xmax)	625
charge axiale admissible	625
charge axiale admissible (V1)	595

Caractéristiques du moteur

teinte	RAL7030
surface peinte	Brillant
indice de protection	IP55
Taille du presse-étoupe (raccordement de câble)	1xM20x1,5 1xBouchon aveugle
presse-etoupe (type)	Standard
Extrémité de l'arbre (mm)	19 x 40
matériau de l'arbre	C45
Marquage BS	Ventilateur Plastique
bride	200

Moteur asynchrone triphasé FCPA 80 A 4 /HE

IE2AC08A4004

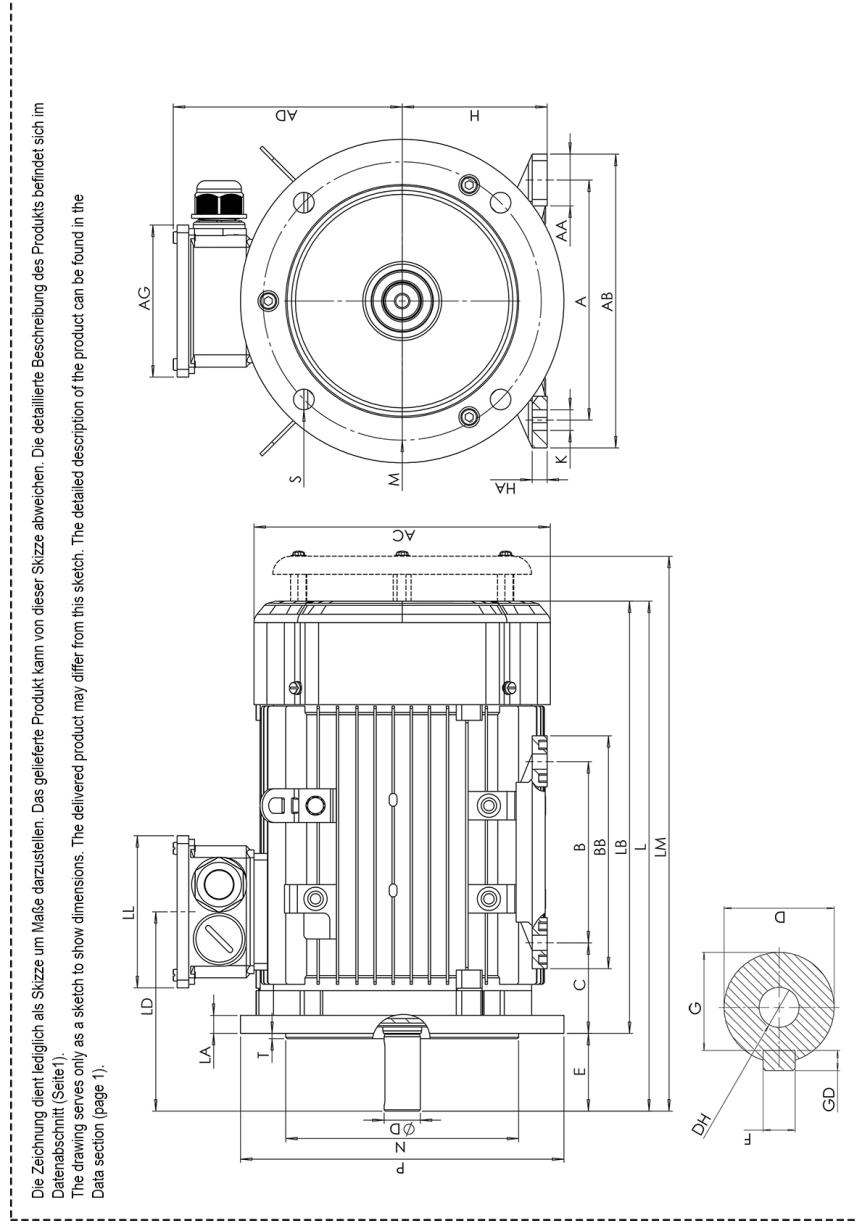

A	125	AA	35	AB	157	AC	155	AD	124	AG	101	B	100	BB	125	C	50	D	19	E	40	H	80	HA	9	K	10x14	L	277	LM	307	LA	12	LB	237	LL	101	M	165	N	130	P	200	S	4x12	T	3,5	F	6
G	15,5	DH	M6x16	EB	30	ED	5	GD	6																																								