

TŘÍFÁZOVÝ ASYNCHRONNÍ MOTOR FCA 63 B 2 /HE

IE2AC06B2007

Obecná data

Typové označení	FCA
Osová výška	63
Třída izolace	F/B
Hmotnost (kg)	5,3
Stupeň vibrací	A
Typ chlazení	IC411
Provedení dle výrobního čísla	IEC 60034-1
Mezní hodnota hluku	IEC 60034-9

Provozní podmínky

Druh zatížení	S1
Nadmořská výška (m)	1000

Elektrická data

Výkon 1 50Hz (kW)	0,25
Výkon 1 60Hz (kW)	0,25
Frekvence (Hz)	50/60
Napětí 50Hz (V)	230/400
Napětí 60Hz (V)	265/460
Tolerance napětí	+/-10%
Typ zapojení	Δ/Y
Počet pólů	2
Účinnost 100% 50Hz (%)	64,8
Účinnost 75% 50Hz (%)	64,8
Účinnost 50% 50Hz (%)	63,5
Účinnost 100% 60Hz (%)	68
Účinnost 75% 60Hz (%)	64,8
Účinnost 50% 60Hz (%)	63,5
Cos φ	0,81
Faktor rozběhového proudu (I_a/I_n)	5,5
Faktor rozběhového momentu (M_a/M_n)	2,2
Faktor krouticího momentu při zastavení (M_k/M_n)	2,2
Jmenovitý proud 50Hz (A)	1,20/0,69
Jmenovitý proud 60Hz (A)	0,99/0,58
Třída účinnosti 50Hz	IE2
Třída účinnosti 60Hz	IE2

Mechanická data

Točivý moment (Nm)	0,88/0,73
Otáčky (1/min)	2725/3270
Kuličkové ložisko AS	6201.ZZ.C3
Kuličkové ložisko BS	6201.ZZ.C3
Životnost ložisek (h)	20000

Mechanická data

Přípustné radiální zatížení (X/2)	300
Přípustné radiální zatížení (X0)	325
Přípustné radiální zatížení (Xmax)	275
Přípustné axiální zatížení	250
Přípustné axiální zatížení (V1)	235

Charakteristiky motoru

Barva	RAL7030
Krytí motoru	IP55
Velikost kabelové vývodky (volitelně)	M16x1,5
Konec hřídele (mm)	11 x 23
Materiál hřídele	C45
Příruba	140


Doplňková výbava

Tepelná ochrana vinutí	PTC 150°C
------------------------	-----------

Rozměrové výkresy



Třífázový asynchronní motor FCA 63 B 2 /HE
 IE2AC06B2007

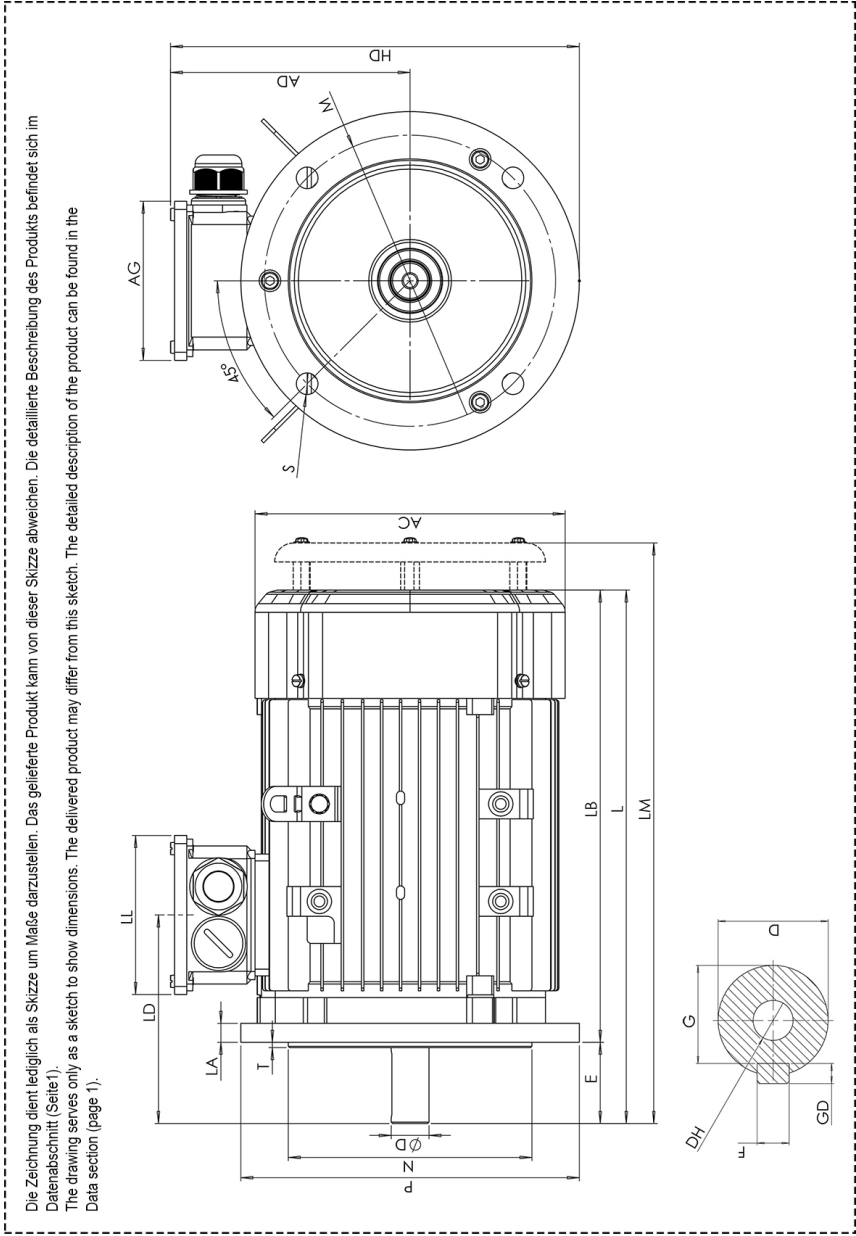

AC	AD	AG	D	E	HD	L	LM	LA	LB	LL	M	N	P	S	T	F	G	DH	EB	ED	GD
120	102	101	11	23	172	217	247	10	194	101	115	95	140	4x10	3	4	8,5	M4x12	16	3,5	4