

TŘÍFÁZOVÝ ASYNCHRONNÍ MOTOR FCA 80 B 6 /HE

IE2AC08B60014

Obecná data

Typové označení	FCA
Osová výška	80
Třída izolace	F/B
Hmotnost (kg)	11.3
Stupeň vibrací	A
Typ chlazení	IC411
Provedení dle výrobního čísla	IEC 60034-1
Mezní hodnota hluku	IEC 60034-9

Provozní podmínky

Druh zatížení	S1
Nadmořská výška (m)	1000

Elektrická data

Výkon 1 50Hz (kW)	0.55
Výkon 1 60Hz (kW)	0.55
Frekvence (Hz)	50/60
Napětí 50Hz (V)	230/400
Napětí 60Hz (V)	265/460
Tolerance napětí	+/-10%
Typ zapojení	Δ/Y
Počet pólů	6
Účinnost 100% 50Hz (%)	73,1
Účinnost 75% 50Hz (%)	73,1
Účinnost 50% 50Hz (%)	71,6
Účinnost 100% 60Hz (%)	68
Cos φ	0,72
Faktor rozběhového proudu (I_a/I_n)	4,7
Faktor rozběhového momentu ($M_a/2 M_n$)	
Faktor krouticího momentu při zastavení (M_k/M_n)	2,1
Jmenovitý proud 50Hz (A)	2,62/1,51
Jmenovitý proud 60Hz (A)	2,45/1,42
Třída účinnosti 50Hz	IE2
Třída účinnosti 60Hz	IE2

Mechanická data

Točivý moment (Nm)	5,94/4,95
Otáčky (1/min)	885/1062
Kuličkové ložisko AS	6204.ZZ.C3
Kuličkové ložisko BS	6204.ZZ.C3
Životnost ložisek (h)	20000
Přípustné radiální zatížení (X/2)	812,5
Přípustné radiální zatížení (X0)	900

Mechanická data

Přípustné radiální zatížení (Xmax)	725
Přípustné axiální zatížení	775
Přípustné axiální zatížení (V1)	745


Charakteristiky motoru

Barva	RAL7030
Krytí motoru	IP55
Velikost kabelové vývodky (volitelně)	M16x1,5
Konec hřídele (mm)	19 x 40
Materiál hřídele	C45
Příruba	200

Doplňková výbava

Tepelná ochrana vinutí	PTC 150°C
------------------------	-----------

Třířázový asynchronní motor FCA 80 B 6 /HE
IE2AC08B60014

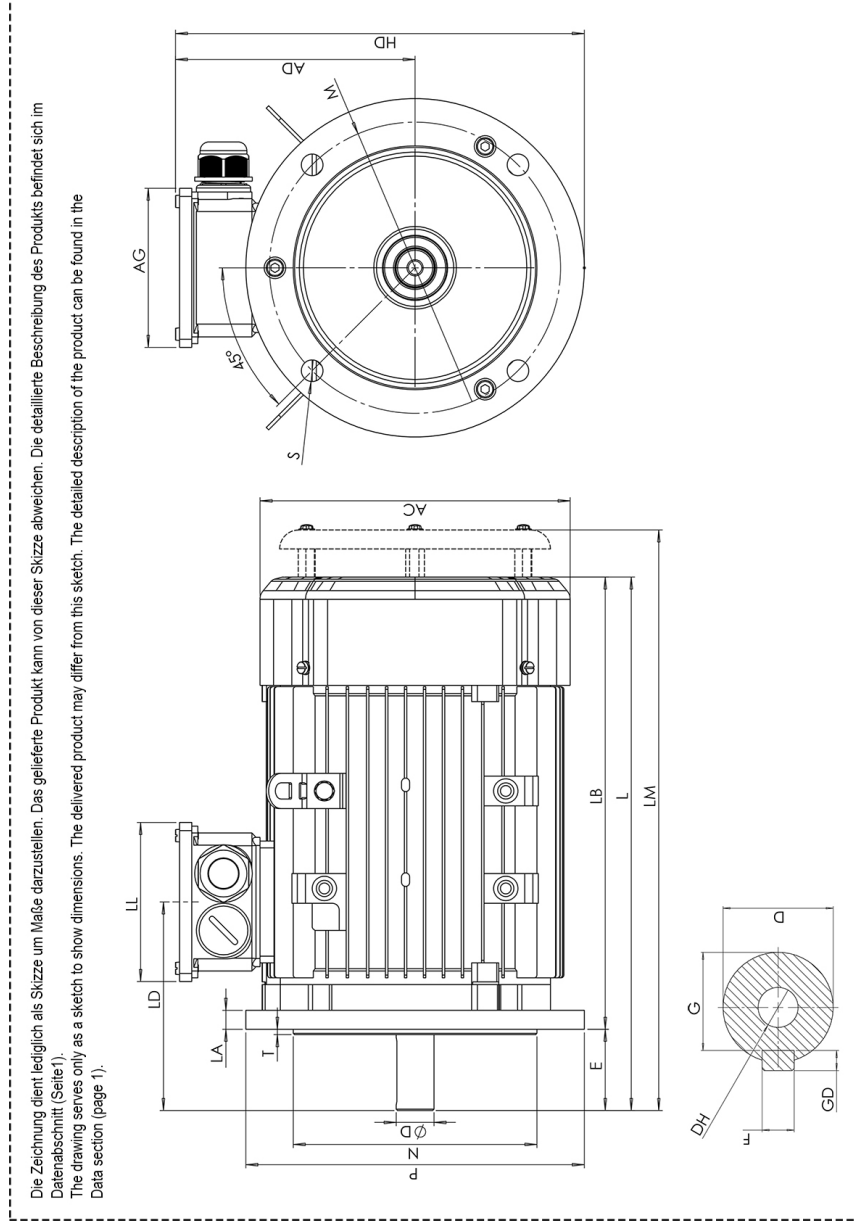

AC	AD	AG	D	E	HD	L	LM	LA	LB	LL	M	N	P	S	T	F	G	DH	EB	ED	GD
155	124	101	19	40	224	277	307	12	237	101	165	130	200	4x12	3,5	6	15,5	M6x16	30	5	6