

**TRÓJFAZOWY SILNIK ASYNCHRONICZNY FCA 100 LA 8 /PHE**

IE3AC10LA806N

**Dane ogólne**

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Oznaczenie typu          | FCA         |
| Wielkość mechaniczna     | 100         |
| Konstrukcja obudowy      | L           |
| Klasa izolacji           | F/B         |
| Waga (kg)                | 23          |
| Stopień wibracji         | A           |
| Typ chłodzenia           | IC411       |
| Wersja zgodna z          | IEC 60034-1 |
| Wartość graniczna hałasu | IEC 60034-9 |

**czynniki oddziałujące**

|              |      |
|--------------|------|
| Tryb pracy   | S1   |
| Wysokość (m) | 1000 |

**Dane elektryczne**

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Moc 1 50Hz (kW)                           | 0.75       |
| Moc 1 60Hz (kW)                           | 0.75       |
| Częstotliwość (Hz)                        | 50/60      |
| Napięcie 50Hz (V)                         | 230/400    |
| Napięcie 60Hz (V)                         | 265/460    |
| Tolerancja napięcia                       | +/-10%     |
| Typ obwodu                                | $\Delta/Y$ |
| Liczba biegunów                           | 8          |
| Sprawność 100% 50Hz (%)                   | 75         |
| Sprawność 75% 50Hz (%)                    | 75         |
| Sprawność 50% 50Hz (%)                    | 73,5       |
| Sprawność 100% 60Hz (%)                   | 75,5       |
| Sprawność 75% 60Hz (%)                    | 75,5       |
| Sprawność 50% 60Hz (%)                    | 74         |
| Współczynnik mocy                         | 0,67       |
| Współczynnik prądu rozruchowego (Ia/In)   | 4          |
| Współczynnik momentu rozruchowego (Ma/Mn) | 1,8        |
| Współczynnik momentu przeciążenia (Mk/Mn) | 2          |
| Prąd znamionowy 50Hz (A)                  | 3,75/2,15  |
| Prąd znamionowy 60Hz (A)                  | 3,24/1,88  |
| Klasa efektywności 50Hz                   | IE3        |
| Klasa efektywności 60Hz                   | IE3        |

**Dane mechaniczne**

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Moment obrotowy (Nm)      | 10,50/8,71 |
| Prędkość obrotowa (1/min) | 685/822    |
| Łożysko kulkowe AS        | 6206.ZZ.C3 |

**Dane mechaniczne**

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| Łożysko kulkowe BS                         | 6206.ZZ.C3 |
| Żywotność łożyska (h)                      | 20000      |
| Dopuszczalne obciążenie promieniowe (X/2)  | 1412,5     |
| Dopuszczalne obciążenie promieniowe (X0)   | 1575       |
| Dopuszczalne obciążenie promieniowe (Xmax) | 1250       |
| Dopuszczalne obciążenie osiowe             | 1300       |
| Dopuszczalne obciążenie osiowe (V1)        | 1255       |

**Właściwości silnika**

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Kolor              | RAL7030 |
| Klasa ochrony      | IP55    |
| Końcówka wału (mm) | 28 x 60 |
| Materiał wału      | C45     |
| Kołnierz           | 200     |

**Dodatkowe punkty pracy**


|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Napięcie Punkt pracy 2              | 265/460    |
| Moc Punkt pracy 2 (kW)              | 0.9        |
| Tryb przełączania Punkt pracy 2     | $\Delta/Y$ |
| Częstotliwość Punkt pracy 2         | 60         |
| Klasa sprawności punkt operacyjny 2 | IE2        |

Rysunki wymiarowe

Trójfazowy silnik asynchroniczny

FCA 100 LA 8 /PHE

IE3AC10LA806N

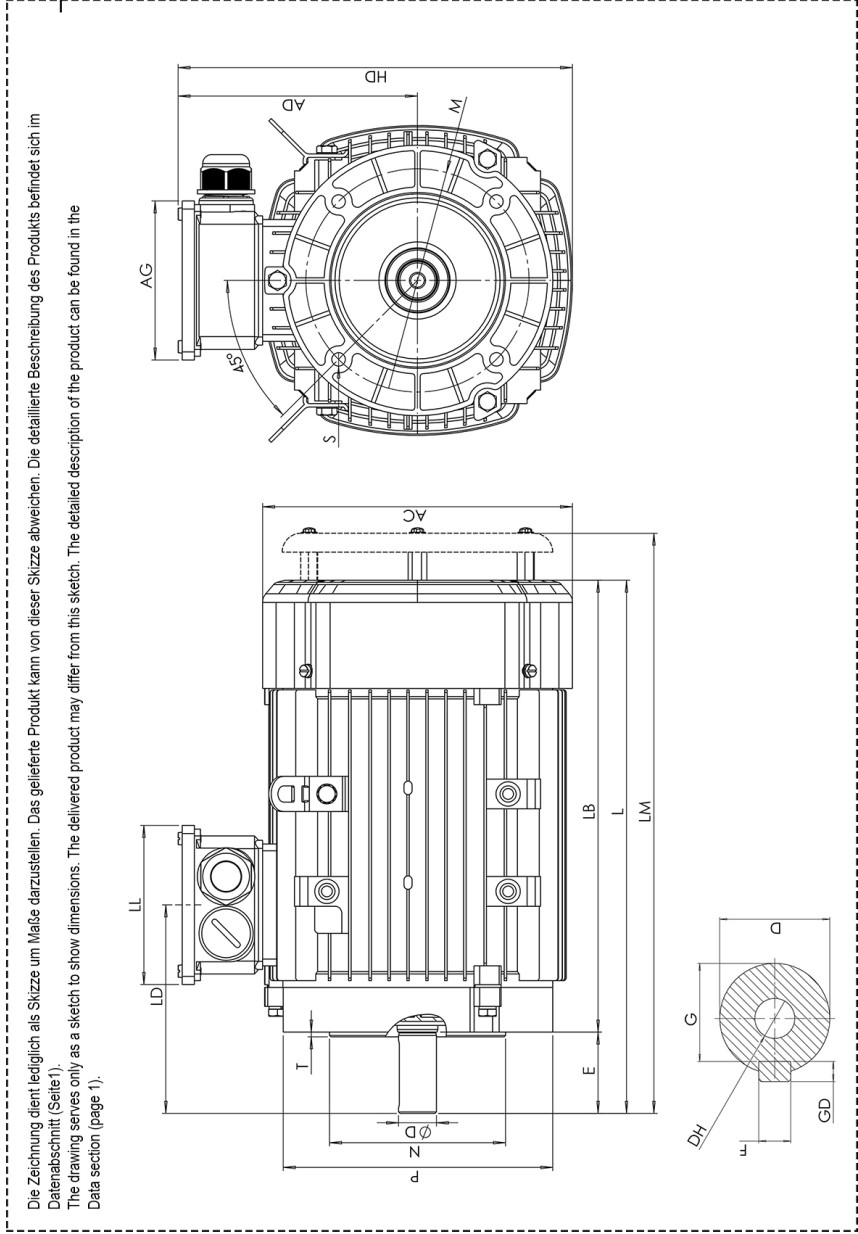

| AC  | AG  | D  | E  | HD  | L   | LM  | LA | LB  | LD  | LL  | M   | N   | P   | S   | T   | F | G  | DH     | EB | ED | GD |
|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|----|--------|----|----|----|
| 191 | 109 | 28 | 60 | 252 | 374 | 404 | 13 | 314 | 144 | 109 | 165 | 130 | 200 | M10 | 3.5 | 8 | 24 | M10x22 | 50 | 5  | 7  |