

TŘÍFÁZOVÝ ASYNCHRONNÍ MOTOR ACA 71 A 2 /HE

IE2AC07A2002

Obecná data

Typové označení	ACA
Osová výška	71
Třída izolace	F/B
Hmotnost (kg)	6,4
Stupeň vibrací	A
Typ chlazení	IC411
Provedení dle výrobního čísla	IEC 60034-1
Mezní hodnota hluku	IEC 60034-9

Provozní podmínky

Druh zatížení	S1
Nadmořská výška (m)	1000

Elektrická data

Výkon 1 50Hz (kW)	0,37
Výkon 1 60Hz (kW)	0,37
Frekvence (Hz)	50/60
Napětí 50Hz (V)	230/400
Napětí 60Hz (V)	265/460
Tolerance napětí	+/-10%
Typ zapojení	Δ/Y
Počet pólů	2
Účinnost 100% 50Hz (%)	69,5
Účinnost 75% 50Hz (%)	69,5
Účinnost 50% 50Hz (%)	68,1
Účinnost 100% 60Hz (%)	72
Účinnost 75% 60Hz (%)	69,5
Účinnost 50% 60Hz (%)	68,1
Cos φ	0,81
Faktor rozběhového proudu (I_a/I_n)	6,1
Faktor rozběhového momentu (M_a/M_n)	2,2
Faktor krouticího momentu při zastavení (M_k/M_n)	2,2
Jmenovitý proud 50Hz (A)	1,65/0,95
Jmenovitý proud 60Hz (A)	1,39/0,80
Třída účinnosti 50Hz	IE2
Třída účinnosti 60Hz	IE2

Mechanická data

Točivý moment (Nm)	1,29/1,07
Otáčky (1/min)	2745/3294
Kuličkové ložisko AS	6202.ZZ.C3
Kuličkové ložisko BS	6202.ZZ.C3
Životnost ložisek (h)	20000

Mechanická data

Přípustné radiální zatížení (X/2)	337,5
Přípustné radiální zatížení (X0)	375
Přípustné radiální zatížení (Xmax)	300
Přípustné axiální zatížení	300
Přípustné axiální zatížení (V1)	280


Charakteristiky motoru

Barva	RAL7030
Krytí motoru	IP55
Velikost kabelové vývodky (volitelně)	M16x1,5
Konec hřídele (mm)	14 x 30
Materiál hřídele	C45

Doplňková výbava

Tepelná ochrana vinutí	PTC 150°C
------------------------	-----------

Třífázový asynchronní motor ACA 71 A 2 /HE
IE2AC07A2002

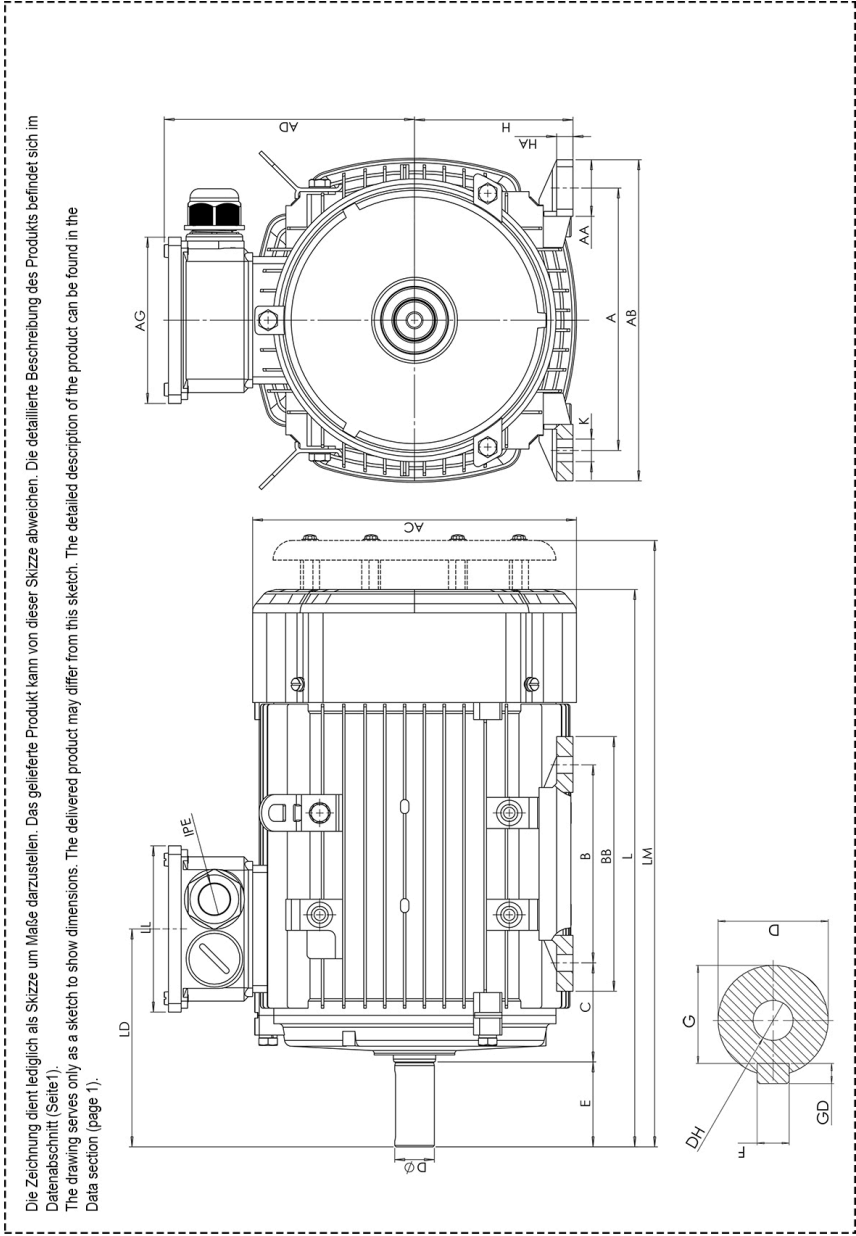

A	AA	AB	AC	AD	AG	B	BB	C	D	E	H	HA	K	L	LM	LD	LL	F	G	DH	EB	ED	GD
112	26	138	136	109	101	90	110	45	14	30	71	8	7x11	245	275	111	101	5	11	M5x12	25	2,5	5