

TŘÍFÁZOVÝ ASYNCHRONNÍ MOTOR FCA 71 A 6 /HE

IE2AC07A6020

Obecná data

Typové označení	FCA
Osová výška	71
Třída izolace	F/B
Hmotnost (kg)	7.8
Stupeň vibrací	A
Typ chlazení	IC411
Provedení dle výrobního čísla	IEC 60034-1
Mezní hodnota hluku	IEC 60034-9

Provozní podmínky

Druh zatížení	S1
Nadmořská výška (m)	1000

Elektrická data

Výkon 1 50Hz (kW)	0.18
Výkon 1 60Hz (kW)	0.18
Frekvence (Hz)	50/60
Napětí 50Hz (V)	230/400
Napětí 60Hz (V)	265/460
Tolerance napětí	+/-10%
Typ zapojení	Δ/Y
Počet pólů	6
Účinnost 100% 50Hz (%)	56,6
Účinnost 75% 50Hz (%)	56,6
Účinnost 50% 50Hz (%)	55,5
Účinnost 100% 60Hz (%)	55
$\cos \varphi$	0,66
Faktor rozběhového proudu (I_a/I_n)	4
Faktor rozběhového momentu (M_a/M_n)	2
Faktor krouticího momentu při zastavení (M_k/M_n)	2,1
Jmenovitý proud 50Hz (A)	1,21/0,70
Jmenovitý proud 60Hz (A)	1,08/0,63
Třída účinnosti 50Hz	IE2
Třída účinnosti 60Hz	IE2

Mechanická data

Točivý moment (Nm)	2,02/1,69
Otáčky (1/min)	850/1020
Kuličkové ložisko AS	6202.ZZ.C3
Kuličkové ložisko BS	6202.ZZ.C3
Životnost ložisek (h)	20000
Přípustné radiální zatížení (X/2)	487,5
Přípustné radiální zatížení (X0)	525

Mechanická data


Přípustné radiální zatížení (Xmax)	450
Přípustné axiální zatížení	475
Přípustné axiální zatížení (V1)	450

Charakteristiky motoru

Barva	RAL7030
Krytí motoru	IP55
Konec hřídele (mm)	14 x 30
Materiál hřídele	C45
Příruba	140

ac motoren

Třířázový asynchronní motor FCA 71 A 6 /HE
IE2AC07A6020

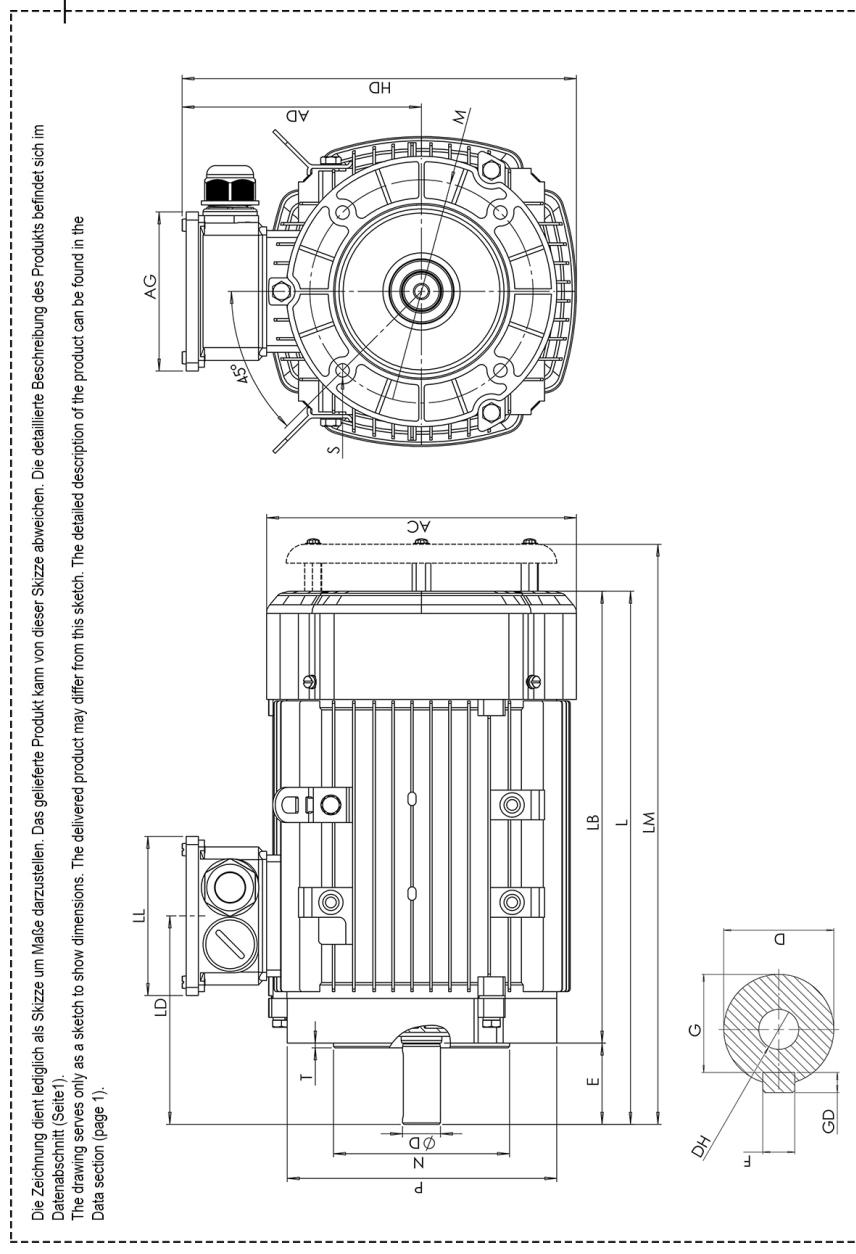

AC	AD	AG	D	E	HD	L	LM	LA	LB	LL	M	N	P	S	T	F	G	DH	EB	ED	GD
136	109	101	14	30	179	245	275	10	215	101	115	95	140	M8	3,5	5	11	M5x12	25	2,5	5