

AB08B4100016

Obecná data

Typové označení	FBS
Osová výška	80
Třída izolace	F/B
Hmotnost (kg)	9.5
Stupeň vibrací	A
Typ chlazení	IC411
Provedení dle výrobního čísla	IEC 60034-1
Mezní hodnota hluku	IEC 60034-9

Provozní podmínky

Druh zatížení	S1
Nadmořská výška (m)	1000

Elektrická data

Výkon 1 50Hz (kW)	1.1
Frekvence (Hz)	50
Napětí 50Hz (V)	230
Tolerance napětí	+/-10%
Počet pólů	2
Účinnost 100% 50Hz (%)	75,0
Cos φ	0,95
Faktor rozběhového proudu (I_a/I_n)	5,7
Faktor rozběhového momentu (M_a/M_n)	2,5
Faktor krouticího momentu při zastavení (M_k/M_n)	2,5
Jmenovitý proud 50Hz (A)	6,71

Mechanická data

Točivý moment (Nm)	3,75
Otáčky (1/min)	2800
Kuličkové ložisko AS	6204.ZZ.C3
Kuličkové ložisko BS	6203.ZZ.C3
Životnost ložisek (h)	20000
Přípustné radiální zatížení (X/2)	562
Přípustné radiální zatížení (X0)	625
Přípustné radiální zatížení (Xmax)	500
Přípustné axiální zatížení	475
Přípustné axiální zatížení (V1)	445
Moment setrvačnosti (kgm^2)	0,00457

Charakteristiky motoru

Barva	RAL7030
Krytí motoru	IP55

Charakteristiky motoru


Konec hřídele (mm)	19 x 40
Materiál hřídele	C45
Příruba	200

Charakteristiky 1~motoru

Kondenzátor	AK+BK
AK Kapacita	150 myF/300 V
BK Kapacita	30 myF/450 V

Rozměrové výkresy

AB08B4100016

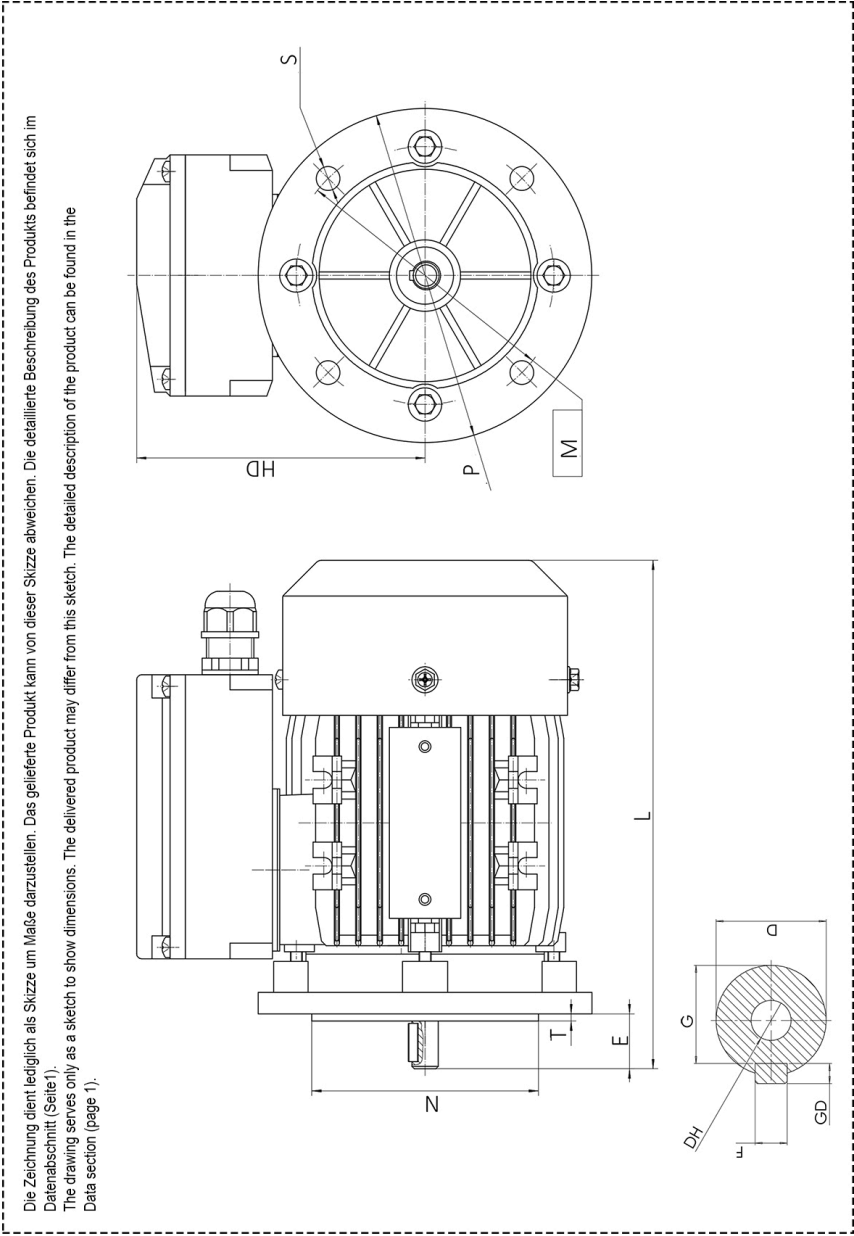

D	E	H	HD	L	M	N	P	S	T	F	G	DH
19	40	80	144	295	165	130	200	12	3.5	6	15.5	M6x16