

## DREHSTROM-ASYNCHRONMOTOR ACA 71 B 8 /HE

IE2AC07B8003

### Allgemeine Daten

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Motorart                | 3~             |
| Typenbezeichnung        | ACA            |
| Baugröße                | 71             |
| Bauform                 | B3             |
| Gehäusematerial         | Aluminium      |
| Isolationsklasse        | F/B            |
| Klemmkastenlage         | oben AS        |
| Klemmkasten Ausrichtung | KV nach rechts |
| Gewicht (kg)            | 9.3            |
| Drehrichtung            | rechts / links |
| Schwingstufe            | A              |
| Wuchtart                | Halbkeil       |
| Kühlungsart             | IC411          |
| Ausführung nach         | IEC 60034-1    |
| Geräuschgrenzwert       | IEC 60034-9    |

### Einflussfaktoren

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Betriebsart              | S1          |
| Umgebungstemperatur (°C) | -20 bis +40 |
| Aufstellhöhe (m)         | 1000        |

### Elektrische Daten

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Leistung 1 50Hz (kW)       | 0.12      |
| Leistung 1 60Hz (kW)       | 0.12      |
| Frequenz (Hz)              | 50/60     |
| Spannung 50Hz (V)          | 230/400   |
| Spannung 60Hz (V)          | 265/460   |
| Spannungstoleranz          | +/-10%    |
| Schaltungsart              | Δ/Y       |
| Polzahl                    | 8         |
| Wirkungsgrad 100% 50Hz (%) | 39,8      |
| Wirkungsgrad 75% 50Hz (%)  | 39,8      |
| Wirkungsgrad 50% 50Hz (%)  | 39        |
| Wirkungsgrad 100% 60Hz (%) | 40        |
| Wirkungsgrad 75% 60Hz (%)  | 39,8      |
| Wirkungsgrad 50% 60Hz (%)  | 39        |
| Leistungsfaktor            | 0,57      |
| Anlaufstromfaktor (Ia/In)  | 2,8       |
| Anlaufmomentfaktor (Ma/Mn) | 1,8       |
| Kippmomentfaktor (Mk/Mn)   | 1,9       |
| Nennstrom 50Hz (A)         | 1,33/0,76 |
| Nennstrom 60Hz (A)         | 1,15/0,67 |
| Eff.Cl. 50Hz               | IE2       |
| Eff.Cl. 60Hz               | IE2       |

### Mechanische Daten


|                        |            |
|------------------------|------------|
| Drehmoment (Nm)        | 1,89/1,89  |
| Drehzahl (1/min)       | 605/726    |
| Kugellager AS          | 6202.ZZ.C3 |
| Kugellager BS          | 6202.ZZ.C3 |
| Lagerung AS            | Loslager   |
| Lagerung BS            | Loslager   |
| Lagerlebensdauer (h)   | 20000      |
| zul. Radiallast (X/2)  | 487,5      |
| zul. Radiallast (X0)   | 525        |
| zul. Radiallast (Xmax) | 450        |
| zul. Axiallast         | 475        |
| zul. Axiallast (V1)    | 450        |

### Motor Eigenschaften

|                                              |                         |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| Farbton                                      | RAL7030                 |
| Lackoberfläche                               | glänzend                |
| Schutzklasse                                 | IP55                    |
| Kabelverschraubung Größe<br>(Kabelanschluss) | 1xM20x1,5 1xBlindst.    |
| Kabelverschraubung (Art)                     | Standard                |
| Wellenende (mm)                              | 14 x 30                 |
| Wellenmaterial                               | C45                     |
| Ausprägung BS                                | Lüfterflügel Kunststoff |

Maßbilder

Drehstrom-Asynchronmotor ACA 71 B 8 /HE  
IE2AC07B8003

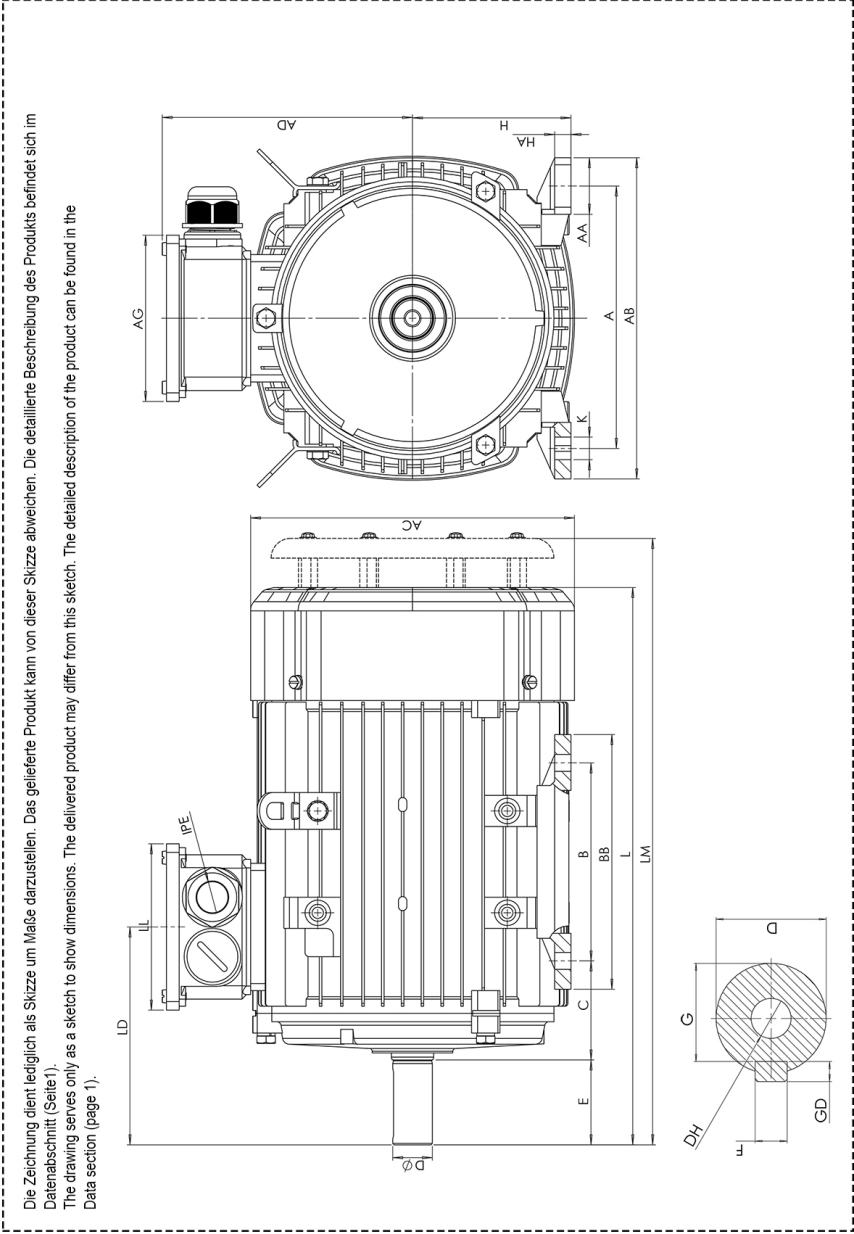

| A   | AA | AB  | AC  | AD  | AG  | B  | BB  | C  | D  | E  | H  | HA | K    | L   | LM  | LD  | LL  | F | G  | DH    | EB | ED  | GD |
|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|------|-----|-----|-----|-----|---|----|-------|----|-----|----|
| 112 | 26 | 138 | 136 | 109 | 101 | 90 | 110 | 45 | 14 | 30 | 71 | 8  | 7x11 | 245 | 275 | 111 | 101 | 5 | 11 | M5x12 | 25 | 2,5 | 5  |