

TŘÍFÁZOVÝ ASYNCHRONNÍ MOTOR FCPA 80 B 6 /HE

IE2AC08B6006

Obecná data

Typové označení	FCPA
Osová výška	80
Třída izolace	F/B
Hmotnost (kg)	11.3
Stupeň vibrací	A
Typ chlazení	IC411
Provedení dle výrobního čísla	IEC 60034-1
Mezní hodnota hluku	IEC 60034-9

Provozní podmínky

Druh zatížení	S1
Nadmořská výška (m)	1000

Elektrická data

Výkon 1 50Hz (kW)	0.55
Výkon 1 60Hz (kW)	0.55
Frekvence (Hz)	50/60
Napětí 50Hz (V)	230/400
Napětí 60Hz (V)	265/460
Tolerance napětí	+/-10%
Typ zapojení	Δ/Y
Počet pólů	6
Účinnost 100% 50Hz (%)	73,1
Účinnost 75% 50Hz (%)	73,1
Účinnost 50% 50Hz (%)	71,6
Účinnost 100% 60Hz (%)	68
Cos φ	0,72
Faktor rozběhového proudu (I_a/I_n)	4,7
Faktor rozběhového momentu ($M_a/2$ Mn)	
Faktor krouticího momentu při zastavení (M_k/M_n)	2,1
Jmenovitý proud 50Hz (A)	2,62/1,51
Jmenovitý proud 60Hz (A)	2,45/1,42
Třída účinnosti 50Hz	IE2
Třída účinnosti 60Hz	IE2

Mechanická data

Točivý moment (Nm)	5,94/4,95
Otáčky (1/min)	885/1062
Kuličkové ložisko AS	6204.ZZ.C3
Kuličkové ložisko BS	6204.ZZ.C3
Životnost ložisek (h)	20000
Přípustné radiální zatížení (X/2)	812,5
Přípustné radiální zatížení (X0)	900

Mechanická data

Přípustné radiální zatížení (Xmax)	725
Přípustné axiální zatížení	775
Přípustné axiální zatížení (V1)	745


Charakteristiky motoru

Barva	RAL7030
Krytí motoru	IP55
Konec hřídele (mm)	19 x 40
Materiál hřídele	C45
Příruba	120

ac motoren

Třířázový asynchronní motor FCPA 80 B 6 /HE

IE2AC08B6006

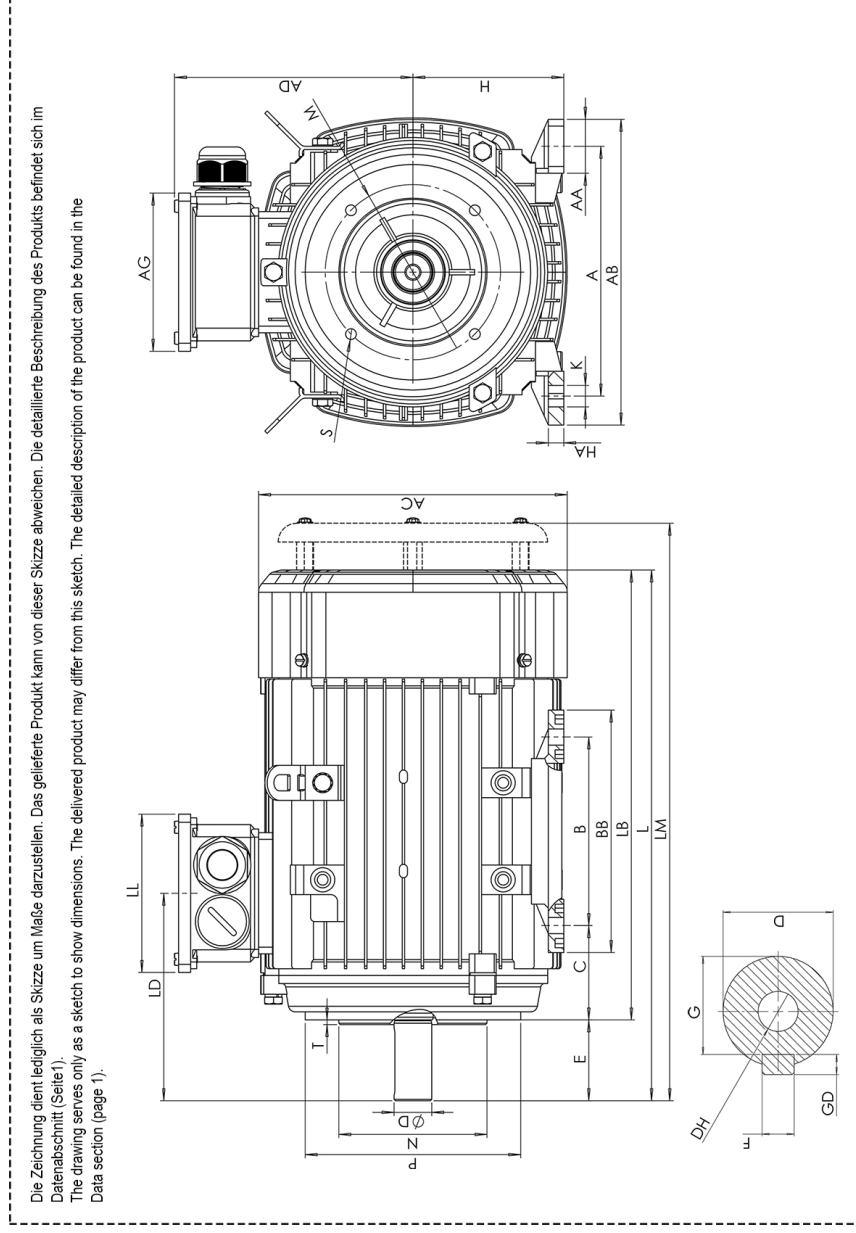

A	125	AA	35	AB	157	AC	155	AD	124	AG	101	B	100	BB	125	C	50	D	19	E	40	H	80	HA	9	K	10x14	L	277	LM	307	LA	12	LB	237	LL	101	M	100	N	80	P	120	S	M6	T	3,5	F	6
		G	15,5	DH	M6x16	EB	30	ED	5	GD	6																																						