

TŘÍFÁZOVÝ ASYNCHRONNÍ MOTOR FCA 112 4 /PHE

IE3AC11M4015N

Obecná data

Typové označení	FCA
Osová výška	112
Třída izolace	F/B
Hmotnost (kg)	37.2
Stupeň vibrací	A
Typ chlazení	IC411
Provedení dle výrobního čísla	IEC 60034-1
Mezní hodnota hluku	IEC 60034-9

Provozní podmínky

Druh zatížení	S1
Nadmořská výška (m)	1000

Elektrická data

Výkon 1 50Hz (kW)	4
Výkon 1 60Hz (kW)	4
Frekvence (Hz)	50/60
Napětí 50Hz (V)	400/690
Napětí 60Hz (V)	460/795
Tolerance napětí	+/-10%
Typ zapojení	Δ/Y
Počet pólů	4
Účinnost 100% 50Hz (%)	88,6
Účinnost 75% 50Hz (%)	88,6
Účinnost 50% 50Hz (%)	86,8
Účinnost 100% 60Hz (%)	89,5
Účinnost 75% 60Hz (%)	89,5
Účinnost 50% 60Hz (%)	87,7
Cos φ	0,82
Faktor rozběhového proudu (Ia/I _n)	7,7
Faktor rozběhového momentu (Ma/ Mn)	2,3
Faktor krouticího momentu při zastavení (Mk/Mn)	
Jmenovitý proud 50Hz (A)	7,95/4,61
Jmenovitý proud 60Hz (A)	6,84/3,97
Třída účinnosti 50Hz	IE3
Třída účinnosti 60Hz	IE3

Mechanická data

Točivý moment (Nm)	26,53/22,11
Otáčky (1/min)	1440/1728
Kuličkové ložisko AS	6306.ZZ.C3
Kuličkové ložisko BS	6306.ZZ.C3
Životnost ložisek (h)	20000

Mechanická data

Přípustné radiální zatížení (X/2)	1100
Přípustné radiální zatížení (X0)	1225
Přípustné radiální zatížení (Xmax)	975
Přípustné axiální zatížení	950
Přípustné axiální zatížení (V1)	905
Moment setrvačnosti (kgm ²)	0,011

Charakteristiky motoru

Barva	RAL7030
Krytí motoru	IP55
Velikost kabelové vývodky (volitelně)	M16x1,5
Konec hřídele (mm)	28 x 60
Materiál hřídele	C45
Příruba	250


Další provozní body

Napětový provozní bod 2	460/795
Výkonový provozní bod 2 (kW)	4.8
Typ zapojení Provozní bod 2	Δ/Y
Frekvence Provozní bod 2	60
Provozní bod třídy účinnosti 2	IE2

Doplňková výbava

Tepelná ochrana vinutí	PTC 150°C
------------------------	-----------

Třífázový asynchronní motor FCA 112 4 /PHE
IE3AC11M4015N

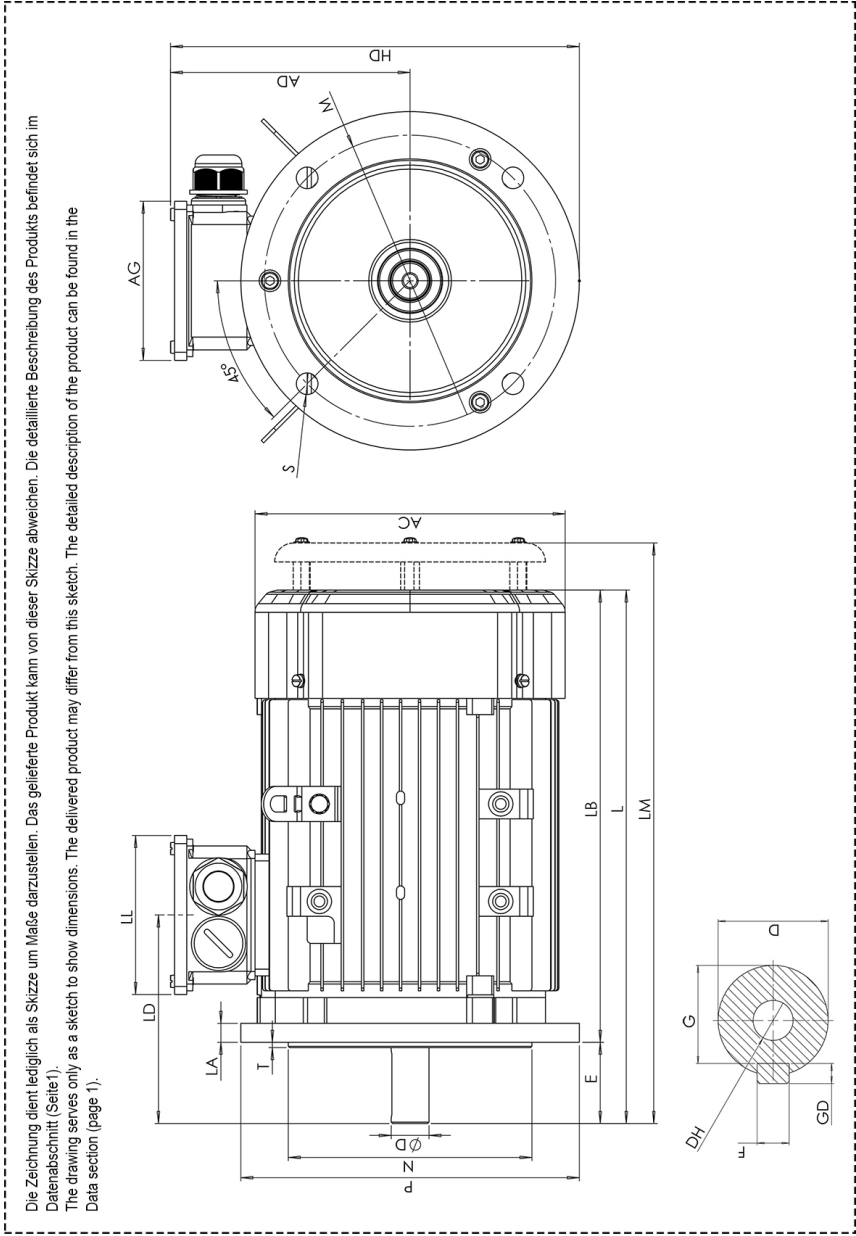

AC	AD	AG	D	E	HD	L	LM	LA	LB	LD	LL	M	N	P	S	T	F	G	DH	EB	ED	GD
214	169	118,5	28	60	294	392	432	14	332	151	118,5	215	180	250	4x14,5	4	8	24	M10x22	50	5	7