

TRÓJFAZOWY SILNIK ASYNCHRONICZNY FCA 71 B 6 /HE

IE2AC07B6010

Dane ogólne

Oznaczenie typu	FCA
Wielkość mechaniczna	71
Klasa izolacji	F/B
Waga (kg)	8.1
Stopień wibracji	A
Typ chłodzenia	IC411
Wersja zgodna z	IEC 60034-1
Wartość graniczna hałasu	IEC 60034-9

czynniki oddziałujące

Tryb pracy	S1
Wysokość (m)	1000

Dane elektryczne

Moc 1 50Hz (kW)	0.25
Moc 1 60Hz (kW)	0.25
Częstotliwość (Hz)	50/60
Napięcie 50Hz (V)	230/400
Napięcie 60Hz (V)	265/460
Tolerancja napięcia	+/-10%
Typ obwodu	Δ/Y
Liczba biegunów	6
Sprawność 100% 50Hz (%)	61,6
Sprawność 75% 50Hz (%)	61,6
Sprawność 50% 50Hz (%)	60,4
Sprawność 100% 60Hz (%)	59,5
Sprawność 75% 60Hz (%)	61,6
Sprawność 50% 60Hz (%)	60,4
Współczynnik mocy	0,68
Współczynnik prądu rozruchowego (Ia/In)	4
Współczynnik momentu rozruchowego (Ma/Mn)	2
Współczynnik momentu przeciążenia (Mk/Mn)	2,1
Prąd znamionowy 50Hz (A)	1,50/0,87
Prąd znamionowy 60Hz (A)	1,35/0,78
Klasa efektywności 50Hz	IE2
Klasa efektywności 60Hz	IE2

Dane mechaniczne

Moment obrotowy (Nm)	2,81/2,34
Prędkość obrotowa (1/min)	850/1020
Łożysko kulkowe AS	6202.ZZ.C3
Łożysko kulkowe BS	6202.ZZ.C3

Dane mechaniczne

Żywotność łożyska (h)	20000
Dopuszczalne obciążenie promieniowe (X/2)	487,5
Dopuszczalne obciążenie promieniowe (X0)	525
Dopuszczalne obciążenie promieniowe (Xmax)	450
Dopuszczalne obciążenie osiowe (V1)	475
Dopuszczalne obciążenie osiowe (V1)	450


Właściwości silnika

Kolor	RAL7030
Klasa ochrony	IP55
Końcówka wału (mm)	14 x 30
Materiał wału	C45
Kołnierz	160

Rysunki wymiarowe



Trójfazowy silnik asynchroniczny FCA 71 B 6 /HE
IE2AC07B6010

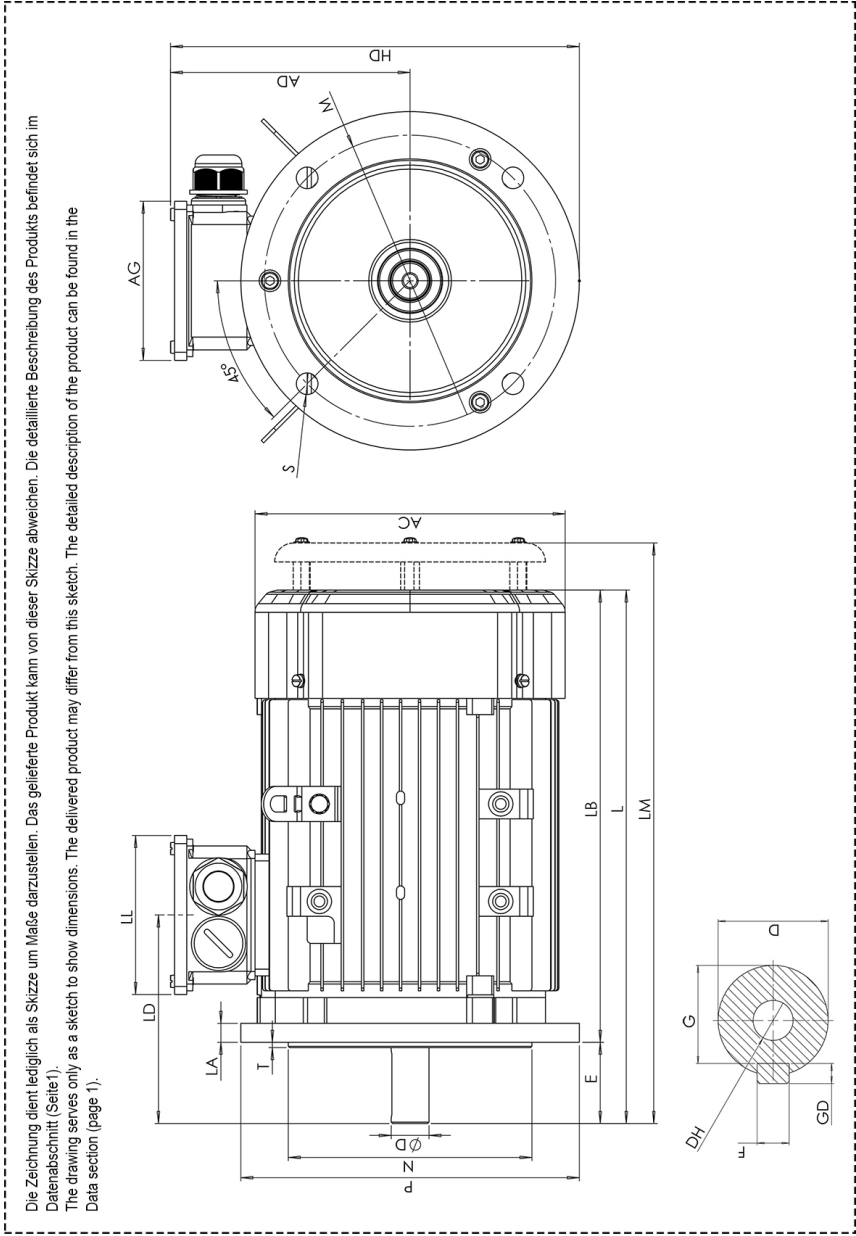

AC	AD	AG	D	E	HD	L	LM	LA	LB	LL	M	N	P	S	T	F	G	DH	EB	ED	GD
136	109	101	14	30	189	245	275	10	215	101	130	110	160	4x10	3.5	5	11	M5x12	25	2.5	5