

TRÓJFAZOWY SILNIK ASYNCHRONICZNY FCMP 160 L 4 /PHE

IE3AC16L4005

Dane ogólne

Oznaczenie typu	FCMP
Wielkość mechaniczna	160
Konstrukcja obudowy	L
Klasa izolacji	F/B
Waga (kg)	142
Stopień wibracji	A
Typ chłodzenia	IC411
Wersja zgodna z	IEC 60034-1
Wartość graniczna hałasu	IEC 60034-9

czynniki oddziałujące

Tryb pracy	S1
Wysokość (m)	1000

Dane elektryczne

Moc 1 50Hz (kW)	15
Moc 1 60Hz (kW)	15
Częstotliwość (Hz)	50/60
Napięcie 50Hz (V)	400/690
Napięcie 60Hz (V)	460/795
Tolerancja napięcia	+/-10%
Typ obwodu	Δ/Y
Liczba biegunów	4
Sprawność 100% 50Hz (%)	92,1
Sprawność 75% 50Hz (%)	92,1
Sprawność 50% 50Hz (%)	89,6
Sprawność 100% 60Hz (%)	93,0
Sprawność 75% 60Hz (%)	93,0
Sprawność 50% 60Hz (%)	91,1
Współczynnik mocy	0,86
Współczynnik prądu rozruchowego (Ia/In)	7,5
Współczynnik momentu rozruchowego (Ma/Mn)	2,2
Współczynnik momentu przeciążenia (Mk/Mn)	2,3
Prąd znamionowy 50Hz (A)	27,33/15,85
Prąd znamionowy 60Hz (A)	23,53/13,59
Klasa efektywności 50Hz	IE3
Klasa efektywności 60Hz	IE3

Dane mechaniczne

Moment obrotowy (Nm)	97,78/81,48
Prędkość obrotowa (1/min)	1465/1758
Łożysko kulkowe AS	6309.ZZ.C3

Dane mechaniczne

Łożysko kulkowe BS	6309.ZZ.C3
Żywotność łożyska (h)	20000
Dopuszczalne obciążenie promieniowe (X/2)	3000
Dopuszczalne obciążenie promieniowe (X0)	3350
Dopuszczalne obciążenie promieniowe (Xmax)	2650
Dopuszczalne obciążenie osiowe (V1)	2850
Dopuszczalne obciążenie osiowe (V1)	2770
Moment bezwładności (kgm ²)	0,095

Właściwości silnika

Kolor	RAL7030
Klasa ochrony	IP55
Rozmiar dławika kablowego (opcja)	M20x1,5
Końcówka wału (mm)	42 x 110
Materiał wału	C45
Kołnierz	350

Dodatkowe punkty pracy

Napięcie Punkt pracy 2	460/795
Moc Punkt pracy 2 (kW)	18
Tryb przełączania Punkt pracy 2	Δ/Y
Częstotliwość Punkt pracy 2	60
Klasa sprawności punkt operacyjny 2	IE2


Dodatkowa opcja

Zabezpieczenie uzwojenia	PTC 150°C
--------------------------	-----------

Trójfazowy silnik asynchroniczny

FCMP 160 L 4 /PHE

IE3AC16L4005

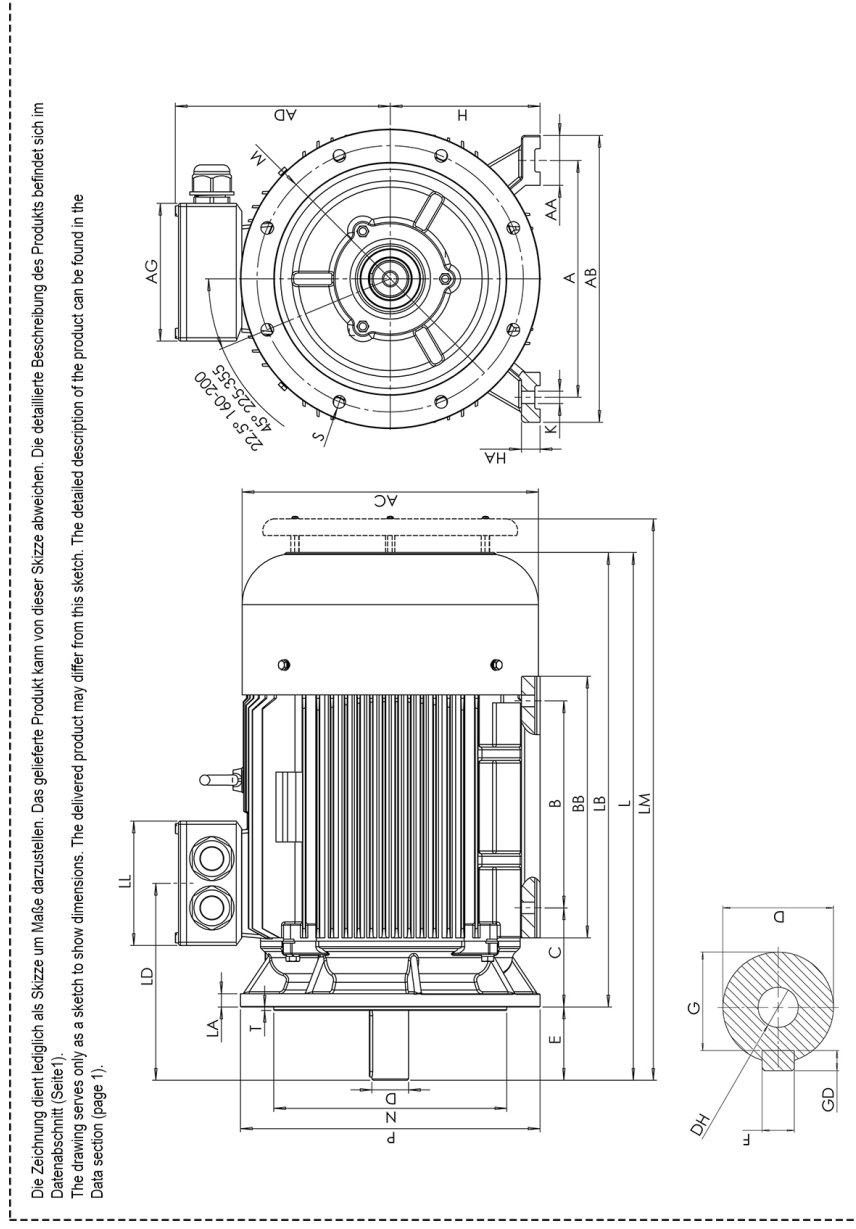

A	254	AA	65	AB	314	AC	314	AD	250	AG	162	B	254	BB	304	C	108	D	42	E	110	H	160	HA	20	K	14,5	L	633	LM	678	LA	15	LB	523	LD	256	LL	152	M	300	N	250	P	350	S	4x18,5	T	5
F	12	G	37	DH	M16x36	EB	90	ED	10	GD	8																																						