

TRÓJFAZOWY SILNIK ASYNCHRONICZNY FCA 100 LA 4 /PHE

IE3AC10LA403N

Dane ogólne

Oznaczenie typu	FCA
Wielkość mechaniczna	100
Konstrukcja obudowy	L
Klasa izolacji	F/B
Waga (kg)	25.4
Stopień wibracji	A
Typ chłodzenia	IC411
Wersja zgodna z	IEC 60034-1
Wartość graniczna hałasu	IEC 60034-9

czynniki oddziałujące

Tryb pracy	S1
Wysokość (m)	1000

Dane elektryczne

Moc 1 50Hz (kW)	2.2
Moc 1 60Hz (kW)	2.2
Częstotliwość (Hz)	50/60
Napięcie 50Hz (V)	230/400
Napięcie 60Hz (V)	265/460
Tolerancja napięcia	+/-10%
Typ obwodu	Δ/Y
Liczba biegunów	4
Sprawność 100% 50Hz (%)	86,7
Sprawność 75% 50Hz (%)	86,7
Sprawność 50% 50Hz (%)	85
Sprawność 100% 60Hz (%)	89,5
Sprawność 75% 60Hz (%)	89,5
Sprawność 50% 60Hz (%)	87,7
Współczynnik mocy	0,81
Współczynnik prądu rozruchowego (Ia/In)	7,5
Współczynnik momentu rozruchowego (Ma/Mn)	2,3
Współczynnik momentu przeciążenia (Mk/Mn)	2,3
Prąd znamionowy 50Hz (A)	7,86/4,52
Prąd znamionowy 60Hz (A)	6,62/3,84
Klasa efektywności 50Hz	IE3
Klasa efektywności 60Hz	IE3

Dane mechaniczne

Moment obrotowy (Nm)	14,64/12,20
Prędkość obrotowa (1/min)	1435/1722
Łożysko kulkowe AS	6206.ZZ.C3

Dane mechaniczne

Łożysko kulkowe BS	6206.ZZ.C3
Żywotność łożyska (h)	20000
Dopuszczalne obciążenie promieniowe (X/2)	1125
Dopuszczalne obciążenie promieniowe (X0)	1250
Dopuszczalne obciążenie promieniowe (Xmax)	1000
Dopuszczalne obciążenie osiowe (V1)	950
Dopuszczalne obciążenie osiowe (V1)	905
Moment bezwładności (kgm ²)	0,0062

Właściwości silnika

Kolor	RAL7030
Klasa ochrony	IP55
Końcówka wału (mm)	28 x 60
Materiał wału	C45
Kołnierz	250

Dodatkowe punkty pracy


Napięcie Punkt pracy 2	265/460
Napięcie Punkt pracy 3	265/460
Moc Punkt pracy 2 (kW)	2.64
Moc Punkt pracy 3 (kW)	2.64
Tryb przełączania Punkt pracy 2	Δ/Y
Tryb przełączania Punkt pracy 3	Δ/Y
Częstotliwość Punkt pracy 2	60
Częstotliwość Punkt pracy 3	60
Klasa sprawności punkt operacyjny 2	IE2
Klasa sprawności punkt pracy 3	IE2

Rysunki wymiarowe

Trójfazowy silnik asynchroniczny

FCA 100 LA 4 /PHE

IE3AC10LA403N

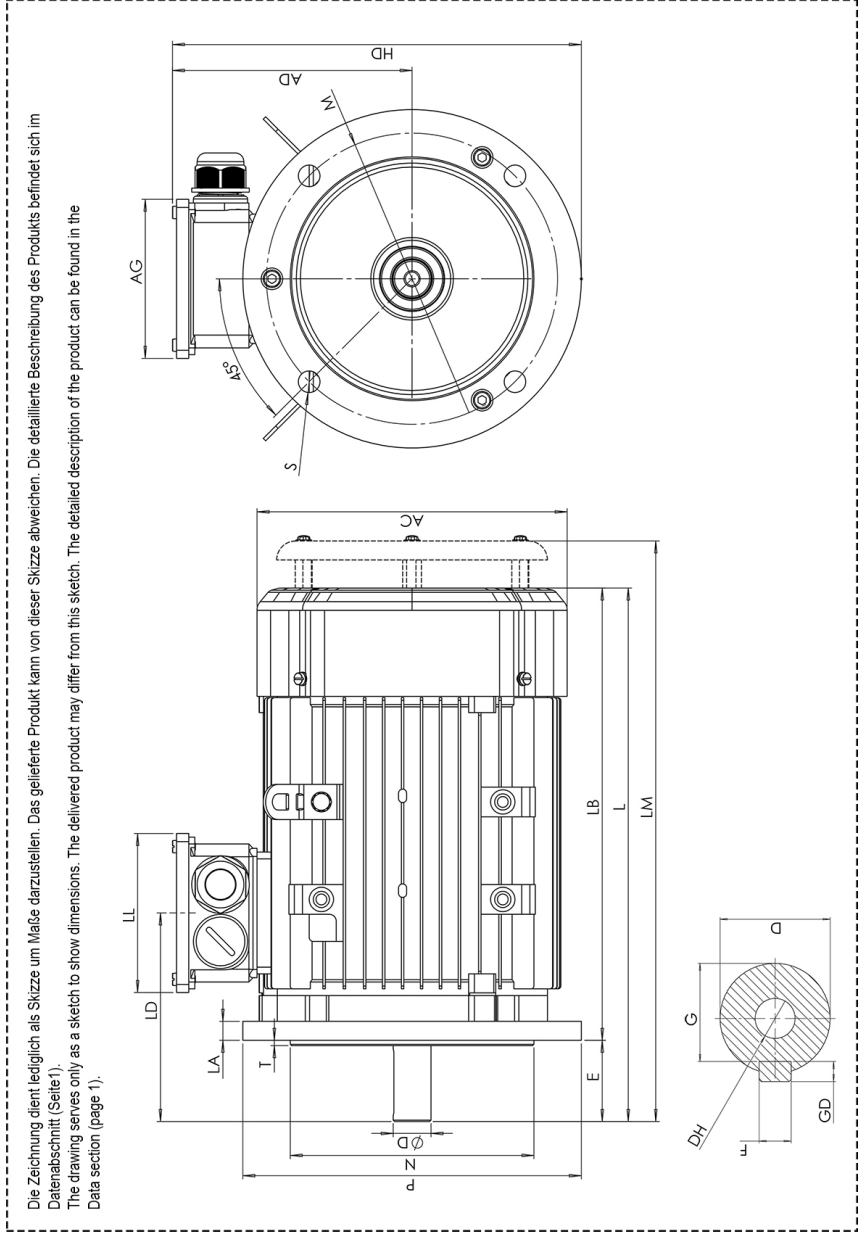

AC	AG	D	E	HD	L	LM	LA	LB	LD	LL	M	N	P	S	T	F	G	DH	EB	ED	GD
191	109	28	60	252	374	404	13	314	144	109	215	180	250	4x14,5	4	8	24	M10x22	50	5	7