

TŘÍFÁZOVÝ ASYNCHRONNÍ MOTOR FCPA 90 LC 4 /PHE

IE3AC09LC453

Obecná data

Typové označení	FCPA
Osová výška	90
Délka kostry motoru	L
Třída izolace	F/B
Hmotnost (kg)	19.7
Stupeň vibrací	A
Typ chlazení	IC411
Provedení dle výrobního čísla	IEC 60034-1
Mezní hodnota hluku	IEC 60034-9

Provozní podmínky

Druh zatížení	S1
Nadmořská výška (m)	1000

Elektrická data

Výkon 1 50Hz (kW)	2.2
Výkon 1 60Hz (kW)	2.2
Frekvence (Hz)	50/60
Napětí 50Hz (V)	230/400
Napětí 60Hz (V)	265/460
Tolerance napětí	+/-10%
Typ zapojení	Δ/Y
Počet pólů	4
Účinnost 100% 50Hz (%)	86,7
Účinnost 75% 50Hz (%)	86,7
Účinnost 50% 50Hz (%)	85,0
Účinnost 100% 60Hz (%)	89,5
Účinnost 75% 60Hz (%)	89,5
Účinnost 50% 60Hz (%)	87,7
Cos φ	0,78
Faktor rozběhového proudu (I_a/I_n)	6,9
Faktor rozběhového momentu (M_a/M_n)	2,3
Faktor krouticího momentu při zastavení (M_k/M_n)	2,3
Jmenovitý proud 50Hz (A)	8,17/4,70
Jmenovitý proud 60Hz (A)	6,88/3,99
Třída účinnosti 50Hz	IE3
Třída účinnosti 60Hz	IE3

Mechanická data

Točivý moment (Nm)	14,69/12,25
Otáčky (1/min)	1430/1716
Kuličkové ložisko AS	6205.ZZ.C3
Kuličkové ložisko BS	6205.ZZ.C3

Mechanická data

Životnost ložisek (h)	20000
Přípustné radiální zatížení (X/2)	787
Přípustné radiální zatížení (X0)	875
Přípustné radiální zatížení (Xmax)	700
Přípustné axiální zatížení	675
Přípustné axiální zatížení (V1)	635
Moment setrvačnosti (kgm^2)	0,0053

Charakteristiky motoru


Barva	RAL7030
Krytí motoru	IP55
Konec hřídele (mm)	24 x 50
Materiál hřídele	C45
Příruba	160

Další provozní body

Napětový provozní bod 2	265/460
Výkonový provozní bod 2 (kW)	2.64
Typ zapojení Provozní bod 2	Δ/Y
Frekvence Provozní bod 2	60
Provozní bod třídy účinnosti 2	IE2

ac motoren

Třífázový asynchronní motor FCPA 90 LC 4 /PHE
IE3AC09LC453

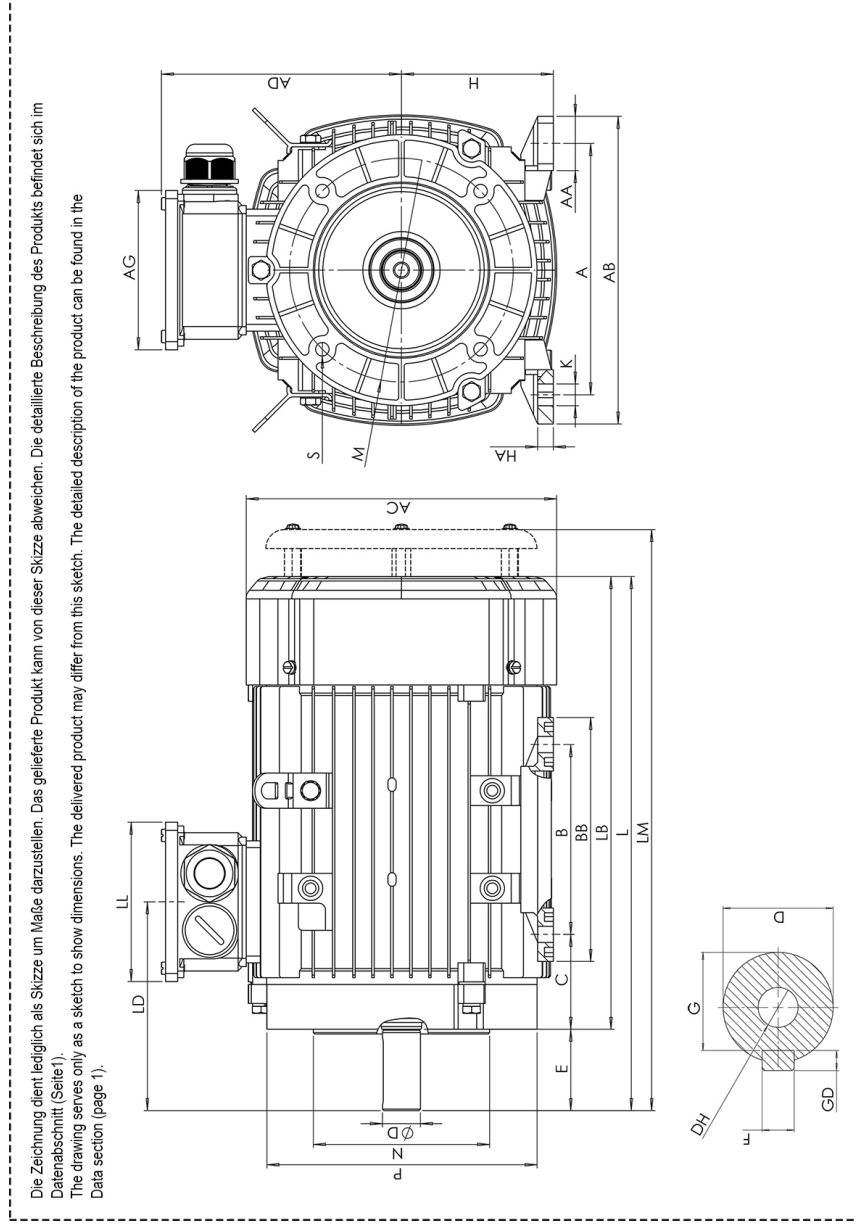

A	140	AA	37	AB	173	AC	175	AD	140	AG	109	B	125	BB	150	C	56	D	24	E	50	H	90	HA	10	K	10x14	L	344	LM	374	LA	12	LB	294	LD	145	LL	109	M	130	N	110	P	160	S	M8	T	3.5
F	8	G	20	DH	M8x19	EB	40	ED	5	GD	7																																						