

TŘÍFÁZOVÝ ASYNCHRONNÍ MOTOR ACA 90 S 4 /SPE

IE4AC09S4002

Obecná data

Typové označení	ACA
Osová výška	90
Délka kostry motoru	S
Třída izolace	F/B
Hmotnost (kg)	30
Stupeň vibrací	A
Typ chlazení	IC411
Provedení dle výrobního čísla	IEC 60034-1
Mezní hodnota hluku	IEC 60034-9

Provozní podmínky

Druh zatížení	S1
Nadmořská výška (m)	1000

Elektrická data

Výkon 1 50Hz (kW)	1.1
Výkon 1 60Hz (kW)	1.1
Frekvence (Hz)	50/60
Napětí 50Hz (V)	230/400
Napětí 60Hz (V)	265/460
Tolerance napětí	+/-10%
Typ zapojení	Δ/Y
Počet pólů	4
Účinnost 100% 50Hz (%)	87,2
Účinnost 75% 50Hz (%)	87,2
Účinnost 50% 50Hz (%)	85,5
Účinnost 100% 60Hz (%)	87,5
Účinnost 75% 60Hz (%)	87,5
Účinnost 50% 60Hz (%)	85,8
Cos ϕ	0,76
Faktor rozběhového proudu (Ia/I _n)	6,8
Faktor rozběhového momentu (Ma/ Mn)	2,3
Faktor krouticího momentu při zastavení (Mk/Mn)	2,3
Jmenovitý proud 50Hz (A)	4,17/2,40
Jmenovitý proud 60Hz (A)	3,61/2,10
Třída účinnosti 50Hz	IE4
Třída účinnosti 60Hz	IE4

Mechanická data

Točivý moment (Nm)	7,25/6,07
Otáčky (1/min)	1445/1730
Kuličkové ložisko AS	6205.ZZ.C3
Kuličkové ložisko BS	6205.ZZ.C3

Mechanická data

Životnost ložisek (h)	20000
Přípustné radiální zatížení (X/2)	787
Přípustné radiální zatížení (X0)	875
Přípustné radiální zatížení (Xmax)	700
Přípustné axiální zatížení	675
Přípustné axiální zatížení (V1)	635
Moment setrvačnosti (kgm ²)	0,0044

Charakteristiky motoru

Barva	RAL7030
Krytí motoru	IP55
Velikost kabelové vývodky (volitelně)	M16x1,5
Konec hřídele (mm)	24 x 50
Materiál hřídele	C45
Příruba	200


Další provozní body

Napětový provozní bod 2	265/460
Výkonový provozní bod 2 (kW)	1.32
Typ zapojení Provozní bod 2	Δ/Y
Frekvence Provozní bod 2	60
Provozní bod třídy účinnosti 2	IE3

Doplňková výbava

Tepečná ochrana vinutí	PTC 150°C
------------------------	-----------

Třífázový asynchronní motor ACA 90 S 4 /SPE
IE4AC09S4002

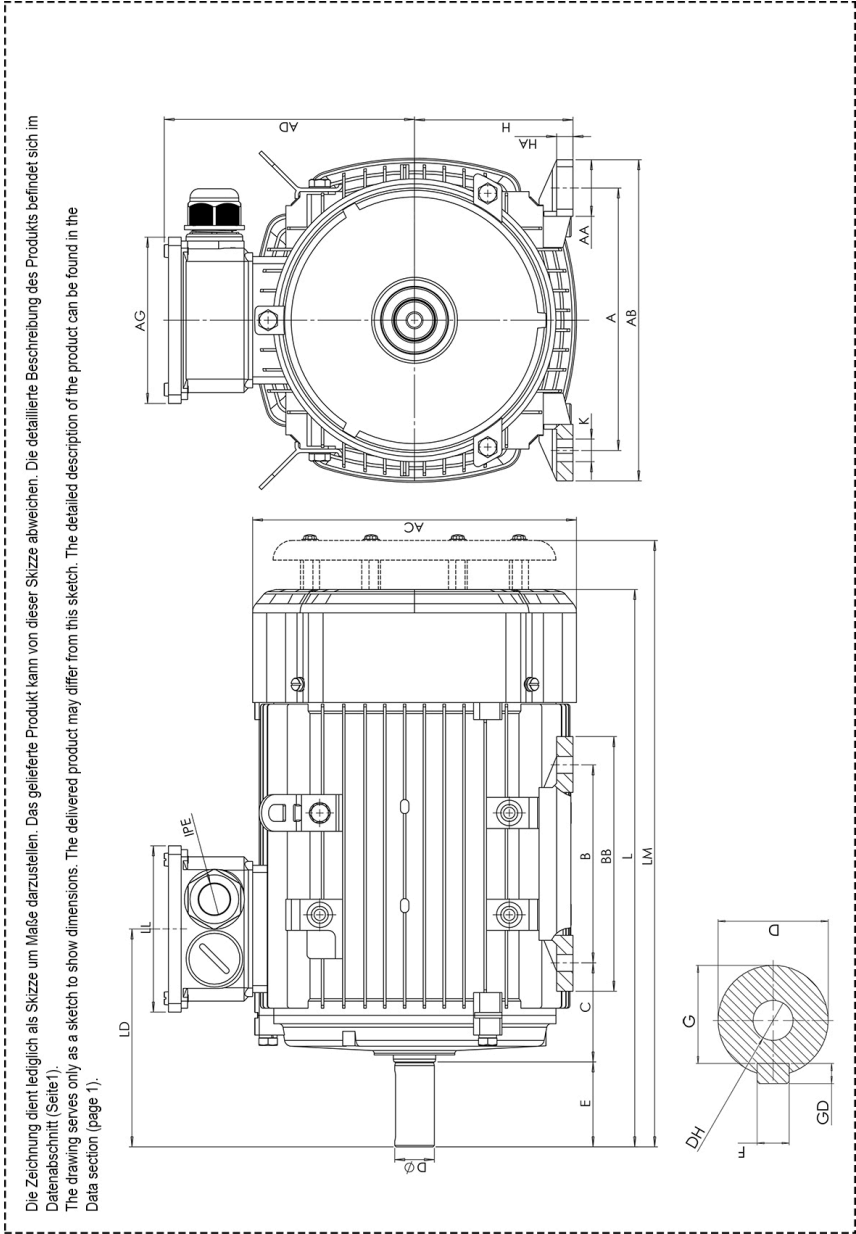

A	AA	AB	AC	AD	AG	B	BB	C	D	E	H	HA	K	L	LM	LL	F	G	DH	EB	ED	GD
140	37	173	175	140	109	100	125	56	24	50	90	10	10x14	319	349	109	8	20	M8x19	40	5	7