

DREHSTROM-ASYNCHRONMOTOR E3-ASA 112 M 2

IE3UM11M2102

Allgemeine Daten

Motorart	3~ explosion proof
Typenbezeichnung	E3-ASA
Baugröße	112
Bauform	B35
Gehäuseausführung	M
Gehäusematerial	Grauguß
Isolationsklasse	F/F
Klemmkastenlage	oben AS
Klemmkasten Ausrichtung	KV nach rechts
Gewicht (kg)	59
Drehrichtung	rechts / links
Schwingstufe	A
Wuchtart	Halbkeil
Kühlungsart	IC411
Ausführung nach	IEC 60034 -1, EN 60079-0/-1
Geräuschgrenzwert	IEC 60034-9

Einflussfaktoren

Betriebsart	S1
Umgebungstemperatur (°C)	-20 bis +40
Aufstellhöhe (m)	1000

Elektrische Daten

Leistung 1 50Hz (kW)	4
Leistung 1 60Hz (kW)	4,6
Frequenz (Hz)	50/60
Spannung 50Hz (V)	400/690
Spannung 60Hz (V)	460/-
Spannungstoleranz	+/-5%
Schaltungsart	Δ/Y
Polzahl	2
Wirkungsgrad 100% 50Hz (%)	88,8
Wirkungsgrad 75% 50Hz (%)	87,8
Wirkungsgrad 50% 50Hz (%)	85,8
Wirkungsgrad 100% 60Hz (%)	88,5
Wirkungsgrad 75% 60Hz (%)	87,8
Wirkungsgrad 50% 60Hz (%)	85,8
Leistungsfaktor	0,89
Anlaufstromfaktor (Ia/In)	8,9
Anlaufmomentfaktor (Ma/Mn)	3,1
Kippmomentfaktor (Mk/Mn)	3,2
Nennstrom 50Hz (A)	7,31/4,24
Nennstrom 60Hz (A)	7,33
Eff.Cl. 50Hz	IE3
Eff.Cl. 60Hz	IE3

Mechanische Daten

Drehmoment (Nm)	13,11/15,73
Drehzahl (1/min)	2914/3497
Kugellager AS	E2.6307.ZZ.C3
Kugellager BS	E2.6307.ZZ.C3
Lagerung AS	Festlager
Lagerung BS	Loslager
Lagerlebensdauer (h)	20000
zul. Radiallast (X/2)	875
zul. Radiallast (X0)	975
zul. Radiallast (Xmax)	775
zul. Axiallast	700
zul. Axiallast (V1)	655
Trägheitsmoment (kgm²)	0,007443


Motor Eigenschaften

Farbton	RAL7030
Lackoberfläche	matt
Schutzklasse	IP55
Kabelverschraubung Größe (Kabelanschluss)	M32x1,5
Kabelverschraubung Größe (Option)	M20x1,5
Kabelverschraubung (Art)	ATEX
Wellenende (mm)	28 x 60
Wellenmaterial	C45
Ausprägung BS	Lüfterflügel Kunststoff
Flansch	250

Zusatzoption

Schutzeinrichtung Wicklung	PTC 130°C
Atex	II 2G Ex db eb IIC T4 Gb

Drehstrom-Asynchronmotor E3-ASA 112 M 2
IE3UM11M2102

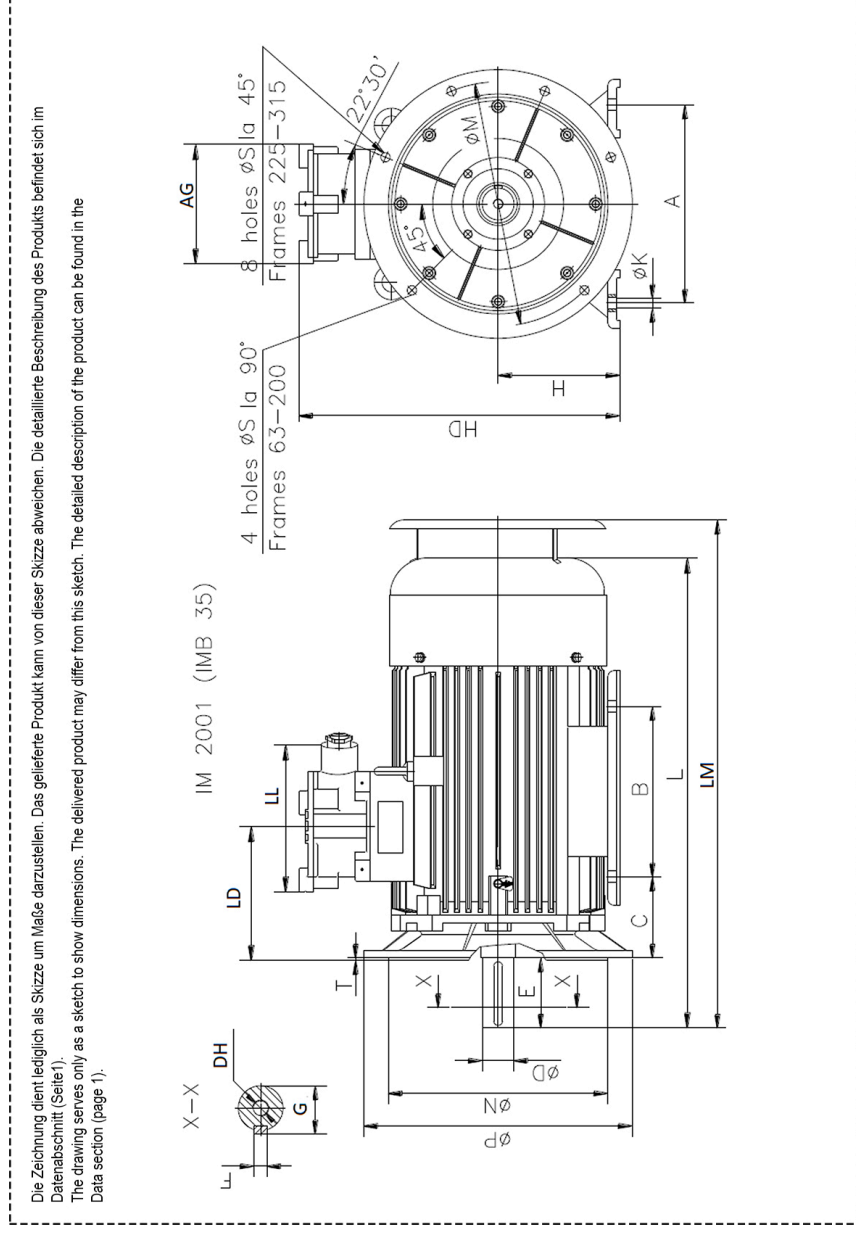

A	AA	AB	AC	AG	B	BB	C	D	E	H	HD	HA	K	L	LM	LB	LD	LL	M	N	P	S	T	F
	190	45	224	221	135	140	270	70	28	60	112	332	15	12	532	562	472	175	160	215	180	250	14,5	4
G	DH																							
	31	M10																						