

TŘÍFÁZOVÝ ASYNCHRONNÍ MOTOR FCA 100 LA

AC10L2400002

Obecná data

Typové označení	FCA
Osová výška	100
Délka kostry motoru	L
Třída izolace	F/B
Hmotnost (kg)	36
Stupeň vibrací	A
Typ chlazení	IC411
Provedení dle výrobního čísla	IEC 60034-1
Mezní hodnota hluku	IEC 60034-9

Charakteristiky motoru

Barva	RAL7030
Krytí motoru	IP55
Velikost kabelové vývodky	M16x1,5
(volitelně)	
Konec hřídele (mm)	28 x 60
Materiál hřídele	C45
Příruba	250

Doplňková výbava

Tepelná ochrana vinutí	PTC 150°C
------------------------	-----------

Obecná data vícepólový motor

Výkon 2 50Hz (kW)	0.65
-------------------	------

Provozní podmínky

Druh zatížení	S1
Nadmořská výška (m)	1000

Elektrická data

Výkon 1 50Hz (kW)	2.5
Frekvence (Hz)	50
Napětí 50Hz (V)	380-420
Tolerance napětí	+/-10%
Typ zapojení	YYY
Účinnost 100% 50Hz (%)	81/69
Cos φ	0,89/0,70
Faktor rozběhového proudu (I_a/I_n)	7,5/5,5
Faktor rozběhového momentu (M_a/M_n)	1,8/1,2
Faktor krouticího momentu při zastavení (M_k/M_n)	1,8
Jmenovitý proud 50Hz (A)	5,01/1,94

Mechanická data

Točivý moment (Nm)	8,41/4,43
Otáčky (1/min)	2840/1400
Kuličkové ložisko AS	6206.ZZ.C3
Kuličkové ložisko BS	6206.ZZ.C3
Životnost ložisek (h)	20000
Přípustné radiální zatížení (X/2)	1125
Přípustné radiální zatížení (X0)	1250
Přípustné radiální zatížení (Xmax)	1000
Přípustné axiální zatížení	950
Přípustné axiální zatížení (V1)	905


Rozměrové výkresy

Třífázový asynchronní motor FCA 100 LA

AC10L2400002

ac

motoren

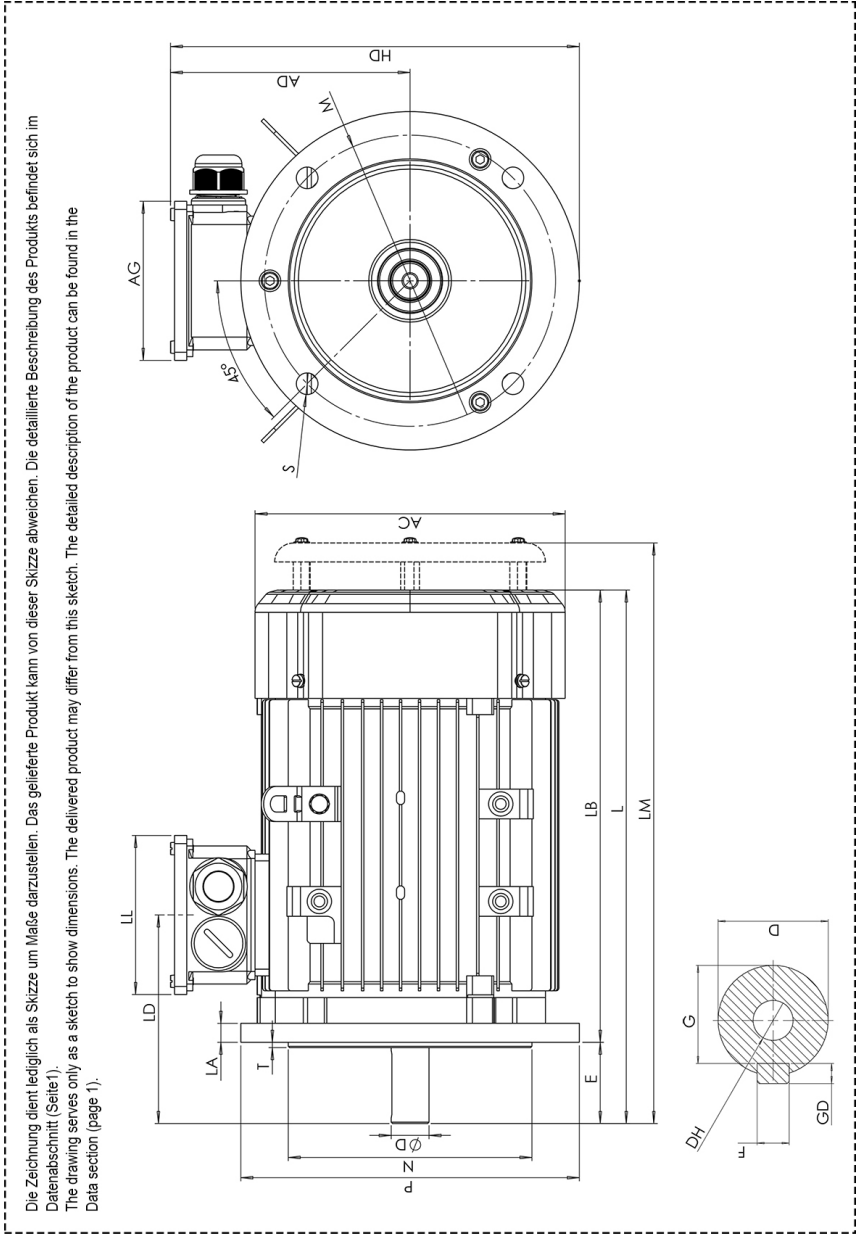

AC	AD	AG	D	E	HD	L	LM	LA	LB	LL	M	N	P	S	T	F	G	DH	EB	ED	GD
195	151	109	28	60	276	374	404	13	314	109	215	180	250	4x14,5	4	8	24	M10x22	50	5	7