

TŘÍFÁZOVÝ ASYNCHRONNÍ MOTOR ACA 80 B 4 /SPE

IE4AC08B4002

Obecná data

Typové označení	ACA
Osová výška	80
Třída izolace	F/B
Hmotnost (kg)	12.9
Stupeň vibrací	A
Typ chlazení	IC411
Provedení dle výrobního čísla	IEC 60034-1
Mezní hodnota hluku	IEC 60034-9

Provozní podmínky

Druh zatížení	S1
Nadmořská výška (m)	1000

Elektrická data

Výkon 1 50Hz (kW)	0.75
Výkon 1 60Hz (kW)	0.75
Frekvence (Hz)	50/60
Napětí 50Hz (V)	230/400
Napětí 60Hz (V)	265/460
Tolerance napětí	+/-10%
Typ zapojení	Δ/Y
Počet pólů	4
Účinnost 100% 50Hz (%)	85,7
Účinnost 75% 50Hz (%)	85,7
Účinnost 50% 50Hz (%)	84,0
Účinnost 100% 60Hz (%)	85,5
Účinnost 75% 60Hz (%)	85,5
Účinnost 50% 60Hz (%)	83,8
Cos φ	0,82
Faktor rozběhového proudu (Ia/In)	6,6
Faktor rozběhového momentu (Ma/ Mn)	2,3
Faktor krouticího momentu při zastavení (Mk/Mn)	2,3
Jmenovitý proud 50Hz (A)	2,68/1,55
Jmenovitý proud 60Hz (A)	2,34/1,35
Třída účinnosti 50Hz	IE4
Třída účinnosti 60Hz	IE4

Mechanická data

Točivý moment (Nm)	5,01/4,17
Otáčky (1/min)	1430/1716
Kuličkové ložisko AS	6204.ZZ.C3
Kuličkové ložisko BS	6204.ZZ.C3
Životnost ložisek (h)	20000

Mechanická data

Přípustné radiální zatížení (X/2)	700
Přípustné radiální zatížení (X0)	775
Přípustné radiální zatížení (Xmax)	625
Přípustné axiální zatížení	625
Přípustné axiální zatížení (V1)	595
Moment setrvačnosti (kgm ²)	0,0025

Charakteristiky motoru

Barva	RAL7030
Krytí motoru	IP55
Velikost kabelové vývodky (volitelně)	M16x1,5
Konec hřídele (mm)	19 x 40
Materiál hřídele	C45


Další provozní body

Napětový provozní bod 2	265/460
Výkonový provozní bod 2 (kW)	0.9
Typ zapojení Provozní bod 2	Δ/Y
Frekvence Provozní bod 2	60
Provozní bod třídy účinnosti 2	IE3

Doplňková výbava

Tepelná ochrana vinutí	PTC 150°C
------------------------	-----------

Třífázový asynchronní motor ACA 80 B 4 /SPE
 IE4AC08B4002

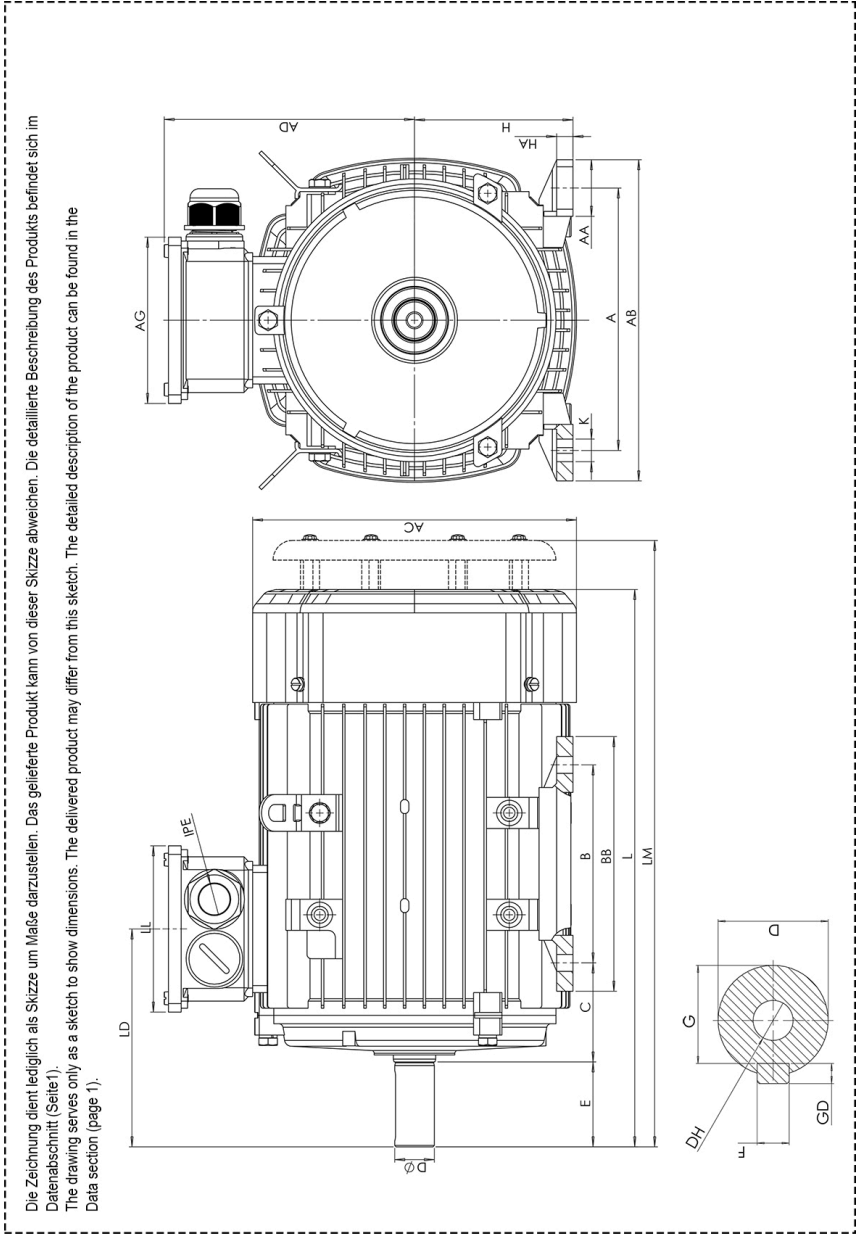

A	AA	AB	AC	AD	AG	B	BB	C	D	E	H	HA	K	L	LM	LL	F	G	DH	EB	ED	GD
125	35	157	158	130	101	100	125	50	19	40	80	8	10x14	293,5	323,5	101	6	15,5	M6x16	30	5	6