

DREHSTROM-ASYNCHRONMOTOR ACA 63 A 2 /HE

IE2AC06A2001

Allgemeine Daten

Motorart	3~
Typenbezeichnung	ACA
Baugröße	63
Bauform	B3
Gehäusematerial	Aluminium
Isolationsklasse	F/B
Klemmkastenlage	oben AS
Klemmkasten Ausrichtung	KV nach rechts
Gewicht (kg)	5,1
Drehrichtung	rechts / links
Schwingstufe	A
Wuchtart	Halbkeil
Kühlungsart	IC411
Ausführung nach	IEC 60034-1
Geräuschgrenzwert	IEC 60034-9

Einflussfaktoren

Betriebsart	S1
Umgebungstemperatur (°C)	-20 bis +40
Aufstellhöhe (m)	1000

Elektrische Daten

Leistung 1 50Hz (kW)	0,18
Leistung 1 60Hz (kW)	0,18
Frequenz (Hz)	50/60
Spannung 50Hz (V)	230/400
Spannung 60Hz (V)	265/460
Spannungstoleranz	+/-10%
Schaltungsart	Δ/Y
Polzahl	2
Wirkungsgrad 100% 50Hz (%)	60,4
Wirkungsgrad 75% 50Hz (%)	60,4
Wirkungsgrad 50% 50Hz (%)	59,2
Wirkungsgrad 100% 60Hz (%)	64
Leistungsfaktor	0,8
Anlaufstromfaktor (Ia/In)	5,5
Anlaufmomentfaktor (Ma/Mn)	2,2
Kippmomentfaktor (Mk/Mn)	2,2
Nennstrom 50Hz (A)	0,94/0,54
Nennstrom 60Hz (A)	0,78/0,45
Eff.Cl. 50Hz	IE2
Eff.Cl. 60Hz	IE2

Mechanische Daten

Drehmoment (Nm)	0,63/0,53
-----------------	-----------

Mechanische Daten

Drehzahl (1/min)	2725/3270
Kugellager AS	6201.ZZ.C3
Kugellager BS	6201.ZZ.C3
Lagerung AS	Loslager
Lagerung BS	Loslager
Lagerlebensdauer (h)	20000
zul. Radiallast (X/2)	300
zul. Radiallast (X0)	325
zul. Radiallast (Xmax)	275
zul. Axiallast	250
zul. Axiallast (V1)	235

Motor Eigenschaften


Farbton	RAL7030
Lackoberfläche	glänzend
Schutzklasse	IP55
Kabelverschraubung Größe (Kabelanschluss)	1xM20x1,5 1xBlindst.
Kabelverschraubung Größe (Option)	M16x1,5
Kabelverschraubung (Art)	Standard
Wellenende (mm)	11 x 23
Wellenmaterial	C45
Ausprägung BS	Lüfterflügel Kunststoff

Zusatzoption

Schutzeinrichtung Wicklung	PTC 150°C
----------------------------	-----------

Maßbilder

Drehstrom-Asynchronmotor ACA 63 A 2 /HE
IE2AC06A2001

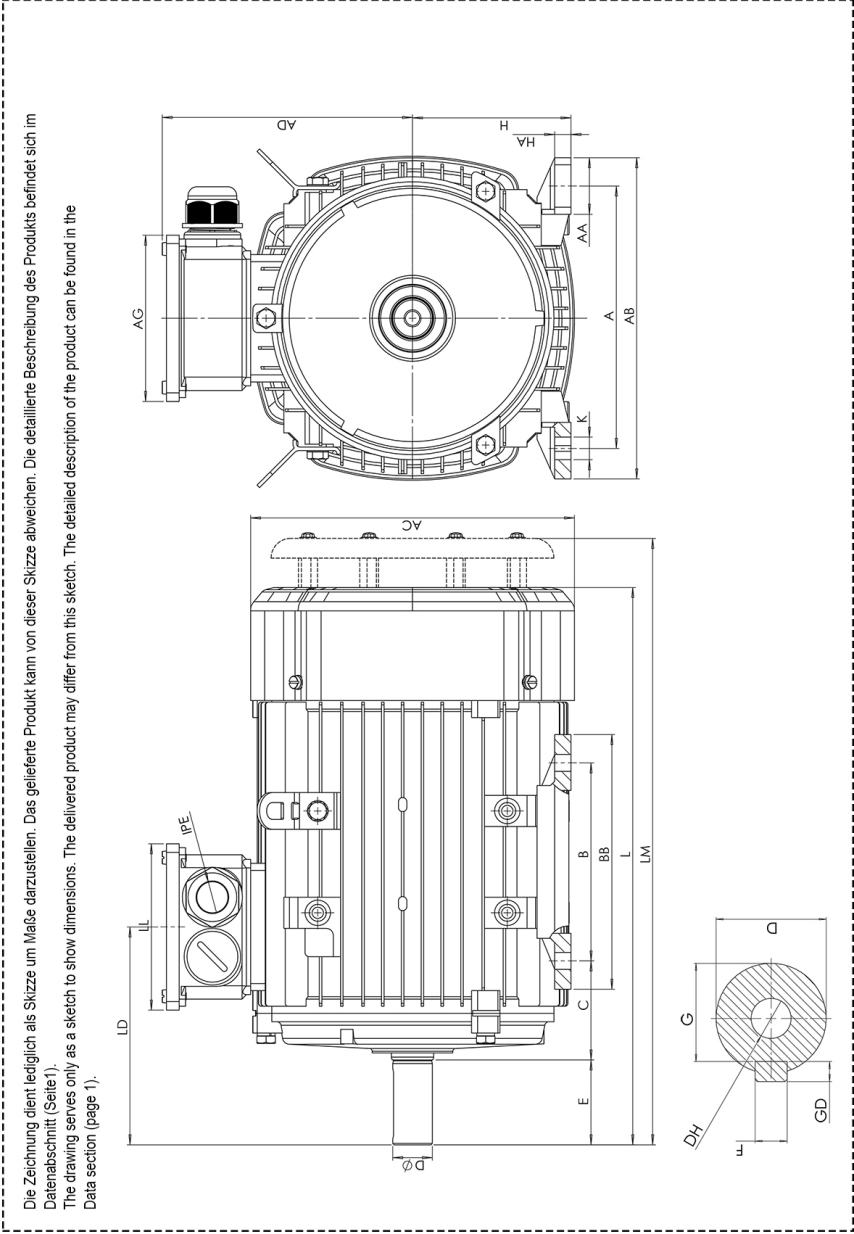

A	AA	AB	AC	AD	AG	B	BB	C	D	E	H	HA	K	L	LM	LD	LL	F	G	DH	EB	ED	GD
100	24	123	120	102	101	80	100	40	11	23	63	7	7x9,5	217	247	96	101	4	8,5	M4x12	16	3,5	4