

DREHSTROM-ASYNCHRONMOTOR ACA 80 B 8 /HE

IE2AC08B8001

Allgemeine Daten

Motorart	3~
Typenbezeichnung	ACA
Baugröße	80
Bauform	B3
Gehäusematerial	Aluminium
Isolationsklasse	F/B
Klemmkastenlage	oben AS
Klemmkasten Ausrichtung	KV nach rechts
Gewicht (kg)	10.8
Drehrichtung	rechts / links
Schwingstufe	A
Wuchtart	Halbkeil
Kühlungsart	IC411
Ausführung nach	IEC 60034-1
Geräuschgrenzwert	IEC 60034-9

Einflussfaktoren

Betriebsart	S1
Umgebungstemperatur (°C)	-20 bis +40
Aufstellhöhe (m)	1000

Elektrische Daten

Leistung 1 50Hz (kW)	0.25
Leistung 1 60Hz (kW)	0.25
Frequenz (Hz)	50/60
Spannung 50Hz (V)	230/400
Spannung 60Hz (V)	265/460
Spannungstoleranz	+/-10%
Schaltungsart	Δ/Y
Polzahl	8
Wirkungsgrad 100% 50Hz (%)	50,6
Wirkungsgrad 75% 50Hz (%)	50,6
Wirkungsgrad 50% 50Hz (%)	49,6
Wirkungsgrad 100% 60Hz (%)	52
Wirkungsgrad 75% 60Hz (%)	50,6
Wirkungsgrad 50% 60Hz (%)	49,6
Leistungsfaktor	0,61
Anlaufstromfaktor (Ia/In)	3,3
Anlaufmomentfaktor (Ma/Mn)	1,8
Kippmomentfaktor (Mk/Mn)	1,9
Nennstrom 50Hz (A)	2,03/1,17
Nennstrom 60Hz (A)	1,72/1,00
Eff.Cl. 50Hz	IE2
Eff.Cl. 60Hz	IE2

Mechanische Daten


Drehmoment (Nm)	3,67/3,06
Drehzahl (1/min)	650/780
Kugellager AS	6204.ZZ.C3
Kugellager BS	6204.ZZ.C3
Lagerung AS	Loslager
Lagerung BS	Loslager
Lagerlebensdauer (h)	20000
zul. Radiallast (X/2)	900
zul. Radiallast (X0)	1000
zul. Radiallast (Xmax)	800
zul. Axiallast	850
zul. Axiallast (V1)	820
Trägheitsmoment (kgm²)	0,003

Motor Eigenschaften

Farbton	RAL7030
Lackoberfläche	glänzend
Schutzklasse	IP55
Kabelverschraubung Größe (Kabelanschluss)	1xM20x1,5 1xBlindst.
Kabelverschraubung (Art)	Standard
Wellenende (mm)	19 x 40
Wellenmaterial	C45
Ausprägung BS	Lüfterflügel Kunststoff

Maßbilder

Drehstrom-Asynchronmotor ACA 80 B 8 /HE IE2AC08B8001

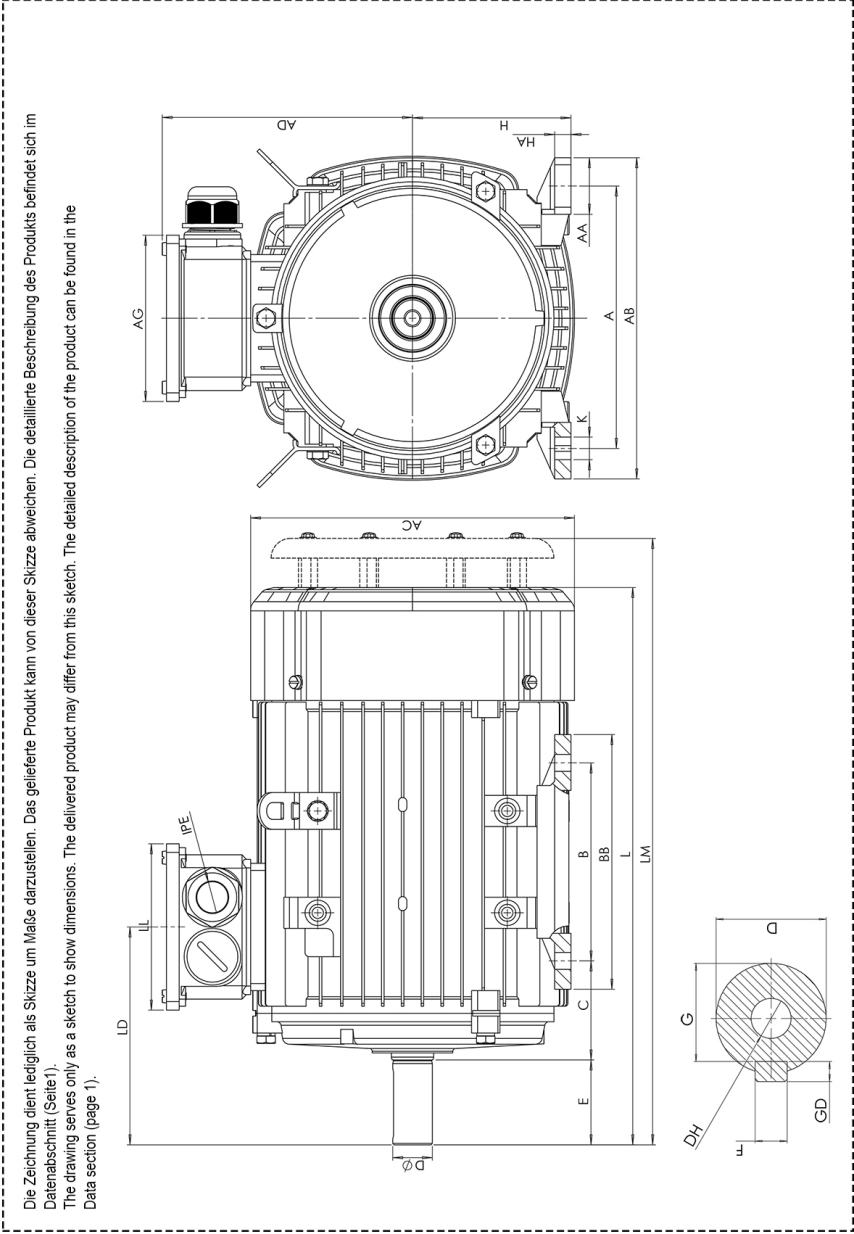

A	AA	AB	AC	AD	AG	B	BB	C	D	E	H	HA	K	L	LM	LD	LL	F	G	DH	EB	ED	GD
125	35	157	155	124	101	100	125	50	19	40	80	9	10x14	277	307	118	101	6	15,5	M6x16	30	5	6