

TRÓJFAZOWY SILNIK ASYNCHRONICZNY FCA 63 B 2 /HE

IE2AC06B2007

Dane ogólne

Oznaczenie typu	FCA
Wielkość mechaniczna	63
Klasa izolacji	F/B
Waga (kg)	5.3
Stopień wibracji	A
Typ chłodzenia	IC411
Wersja zgodna z	IEC 60034-1
Wartość graniczna hałasu	IEC 60034-9

czynniki oddziałujące

Tryb pracy	S1
Wysokość (m)	1000

Dane elektryczne

Moc 1 50Hz (kW)	0.25
Moc 1 60Hz (kW)	0.25
Częstotliwość (Hz)	50/60
Napięcie 50Hz (V)	230/400
Napięcie 60Hz (V)	265/460
Tolerancja napięcia	+/-10%
Typ obwodu	Δ/Y
Liczba biegunów	2
Sprawność 100% 50Hz (%)	64,8
Sprawność 75% 50Hz (%)	64,8
Sprawność 50% 50Hz (%)	63,5
Sprawność 100% 60Hz (%)	68
Sprawność 75% 60Hz (%)	64,8
Sprawność 50% 60Hz (%)	63,5
Współczynnik mocy	0,81
Współczynnik prądu rozruchowego (Ia/In)	5,5
Współczynnik momentu rozruchowego (Ma/Mn)	2,2
Współczynnik momentu przeciążenia (Mk/Mn)	2,2
Prąd znamionowy 50Hz (A)	1,20/0,69
Prąd znamionowy 60Hz (A)	0,99/0,58
Klasa efektywności 50Hz	IE2
Klasa efektywności 60Hz	IE2

Dane mechaniczne

Moment obrotowy (Nm)	0,88/0,73
Prędkość obrotowa (1/min)	2725/3270
Łożysko kulkowe AS	6201.ZZ.C3
Łożysko kulkowe BS	6201.ZZ.C3

Dane mechaniczne

Żywotność łożyska (h)	20000
Dopuszczalne obciążenie promieniowe (X/2)	300
Dopuszczalne obciążenie promieniowe (X0)	325
Dopuszczalne obciążenie promieniowe (Xmax)	275
Dopuszczalne obciążenie osiowe (V1)	250
Dopuszczalne obciążenie osiowe (V1)	235

Właściwości silnika

Kolor	RAL7030
Klasa ochrony	IP55
Rozmiar dławika kablowego (opcja)	M16x1,5
Końcówka wału (mm)	11 x 23
Materiał wału	C45
Kołnierz	140


Dodatkowa opcja

Zabezpieczenie uzwojenia	PTC 150°C
--------------------------	-----------

Rysunki wymiarowe

Trójfazowy silnik asynchroniczny FCA 63 B 2 /HE

IE2AC06B2007

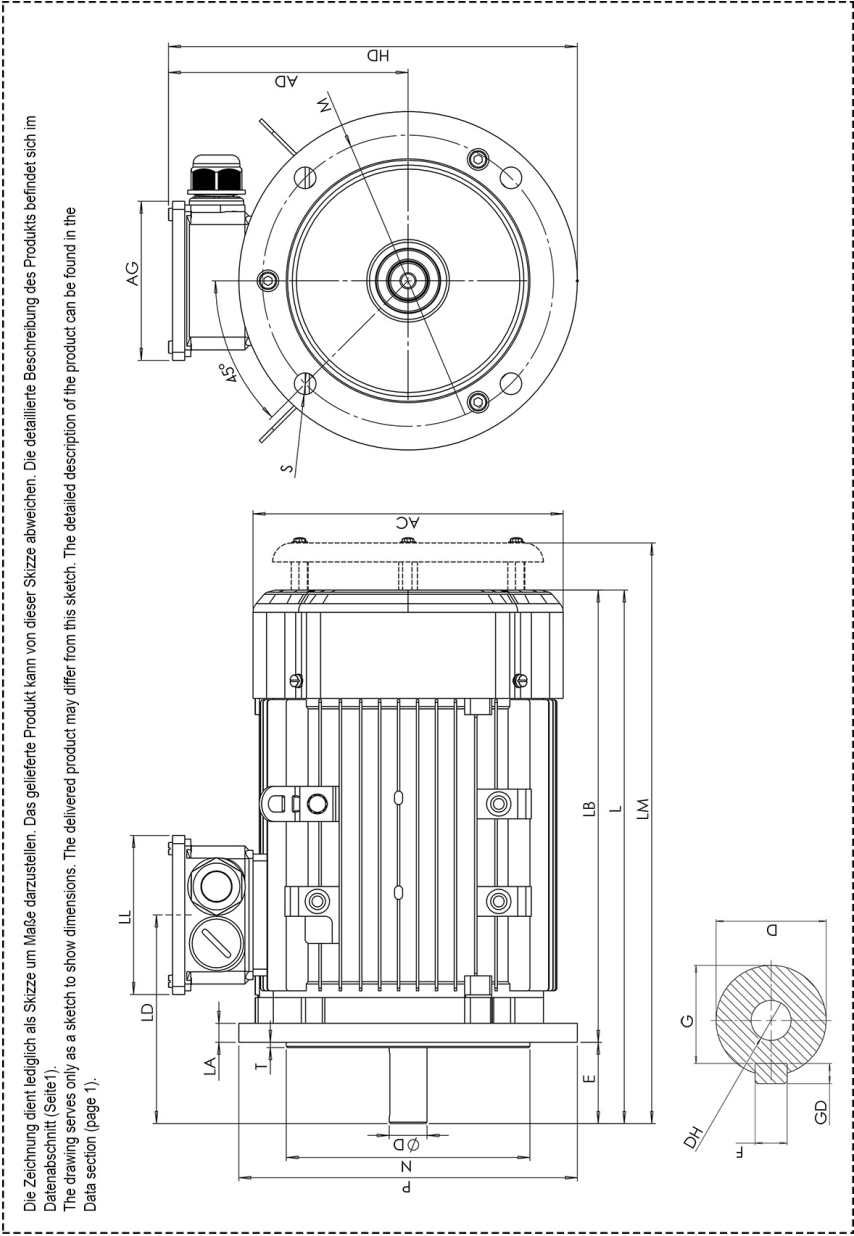

AC	AD	AG	D	E	HD	L	LM	LA	LB	LL	M	N	P	S	T	F	G	DH	EB	ED	GD
120	102	101	11	23	172	217	247	10	194	101	115	95	140	4x10	3	4	8,5	M4x12	16	3,5	4