

EINPHASEN-WECHSELSTROMMOTOR FBS 63 B 2 /HE

IE2AB06B4101

Allgemeine Daten

Motorart	1~
Typenbezeichnung	FBS
Baugröße	63
Bauform	B14a
Gehäusematerial	Aluminium
Isolationsklasse	F/B
Klemmkastenlage	oben AS
Klemmkasten Ausrichtung	KV nach hinten Richtung B-Seite
Gewicht (kg)	5,1
Drehrichtung	rechts
Schwingstufe	A
Wuchtart	Halbkeil
Kühlungsart	IC411
Ausführung nach	IEC 60034-1
Geräuschgrenzwert	IEC 60034-9

Einflussfaktoren

Betriebsart	S1
Umgebungstemperatur (°C)	-20 bis +40
Aufstellhöhe (m)	1000

Elektrische Daten

Leistung 1 50Hz (kW)	0,25
Frequenz (Hz)	50
Spannung 50Hz (V)	230
Spannungstoleranz	+/-10%
Polzahl	2
Wirkungsgrad 100% 50Hz (%)	64,8
Leistungsfaktor	0,98
Anlaufstromfaktor (Ia/In)	3,6
Anlaufmomentfaktor (Ma/Mn)	0,5
Kippmomentfaktor (Mk/Mn)	2,0
Nennstrom 50Hz (A)	1,71
Eff.Cl. 50Hz	IE2

Mechanische Daten

Drehmoment (Nm)	0,85
Drehzahl (1/min)	2800
Kugellager AS	6201.ZZ.C3
Kugellager BS	6201.ZZ.C3
Lagerung AS	Loslager
Lagerung BS	Loslager
Lagerlebensdauer (h)	20000
zul. Radiallast (X/2)	300
zul. Radiallast (X0)	325

Mechanische Daten

zul. Radiallast (Xmax)	275
zul. Axiallast	250
zul. Axiallast (V1)	235
Trägheitsmoment (kgm²)	0,000886

Motor Eigenschaften


Farbton	RAL7030
Lackoberfläche	glänzend
Schutzklasse	IP55
Kabelverschraubung Größe (Kabelanschluss)	1xM16
Kabelverschraubung (Art)	Standard
Wellenende (mm)	11 x 23
Wellenmaterial	C45
Ausprägung BS	Lüfterflügel Kunststoff
Flansch	90

Motor Eigenschaften Einphasen

Kondensator	BK
BK Kapazität	12 myF/450 V

Einphasen-Wechselstrommotor FBS 63 B 2 /HE
IE2AB06B4101

Die Zeichnung dient lediglich als Skizze um Maße darzustellen. Das gelieferte Produkt kann von dieser Skizze abweichen. Die detaillierte Beschreibung des Produkts befindet sich im Datenabschnitt (Seite 1).
The drawing serves only as a sketch to show dimensions. The delivered product may differ from this sketch. The detailed description of the product can be found in the Data section (page 1).

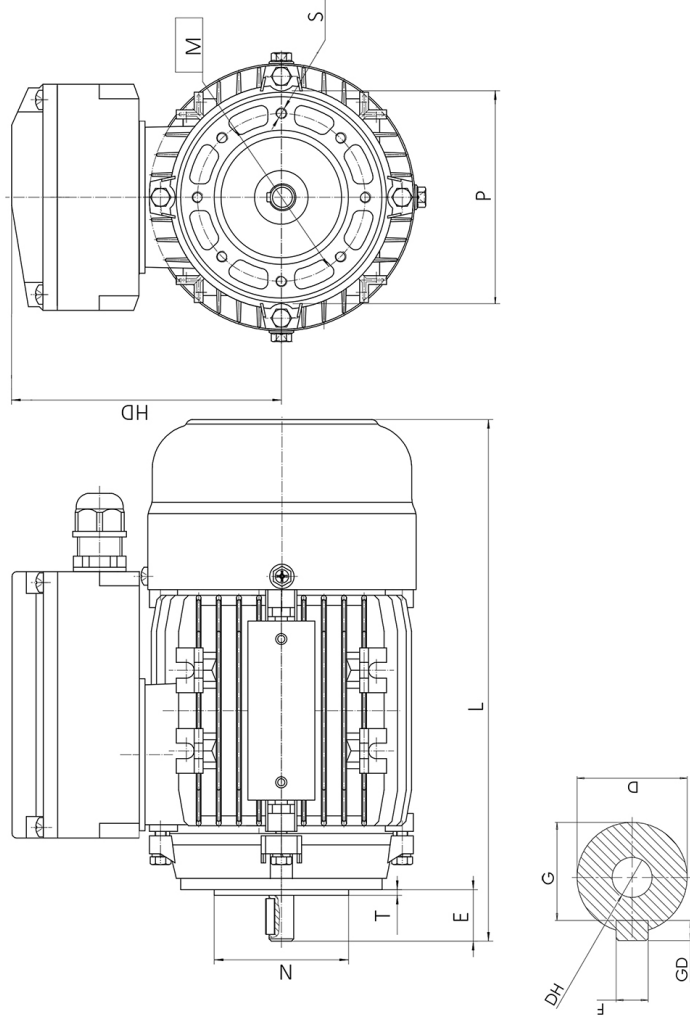

D	E	H	HD	L	M	N	P	S	T	F	G	DH
11	23	63	122	215	75	60	90	M5	3	4	8,5	M4x12