

MOTEUR À CORANT ALTERNATIF MONOPHASÉ ABS 71 B 2 /HE-HT

IE2AB07B6100

Données générales

type de moteur	1~
designation du type	ABS
hauteur d'axe	71
conception	B3
matériau carcasse	Aluminium
classe d'isolation	F/B
emplacement de la boîte à bornes	Au dessus DE
orientation de la boîte à bornes	KV à l'envers vers la face B
poids (kg)	7.5
sens de rotation	rechts
niveau vibratoire	A
type d'équilibrage	Demi-Clavette
mode de refroidissement	IC411
version selon	IEC 60034-1
niveau sonore	IEC 60034-9

Conditions d'utilisation

mode de fonctionnement	S1
Umgebungstemperatur (°C)	-20° à +40°
hauteur d'installation (m)	1000

Données électriques

Puissance 1 50Hz (kW)	0.55
Fréquence (Hz)	50
Tension 50Hz (V)	230
tolérance de tension	+/-10%
nombre de pôles	2
Rendement 100% 50Hz (%)	74,1
facteur de puissance	0,98
Facteur de courant de démarrage (Ia/In)	3,7
Facteur de couple de démarrage (Ma/Mn)	2,5
Facteur de couple de basculement (Mk/Mn)	1,7
Courant nominal 50Hz (A)	3,3
Eff.Cl. 60Hz	IE2

Données mécaniques

Couple (Nm)	1,89
Vitesse de rotation (tr/min)	2780
Roulement à billes AS	6202.ZZ.C3
Roulement à billes BS	6202.ZZ.C3
pallier AS	Palier libre
pallier BS	Palier libre

Données mécaniques

Durée de vie des roulements (h)	20000
charge radiale admissible (X/2)	412
charge radiale admissible (X0)	450
charge radiale admissible (Xmax)	375
charge axiale admissible	400
charge axiale admissible (V1)	380

Caractéristiques du moteur

teinte	RAL7030
surface peinte	Brillant
indice de protection	IP55
Taille du presse-étoupe (raccordement de câble)	1xM16
presse-étoupe (type)	Standard
Extrémité de l'arbre (mm)	14 x 30
matériau de l'arbre	C45
Marquage BS	Ventilateur Plastique

Caractéristiques du moteur Monophasé


Condensateur	AK+BK
capacité AK	100 myF/250 V
capacité BK	20 myF/450 V
Commutation au démarrage	commutateurs centrifuges

Plan



Moteur à courant alternatif monophasé ABS 71 B 2 /HE-HT IE2AB07B6100

Die Zeichnung dient lediglich als Skizze um Maße darzustellen. Das gelieferte Produkt kann von dieser Skizze abweichen. Die detaillierte Beschreibung des Produkts befindet sich im Datenabschnitt (Seite 1).
The drawing serves only as a sketch to show dimensions. The delivered product may differ from this sketch. The detailed description of the product can be found in the Data section (page 1).

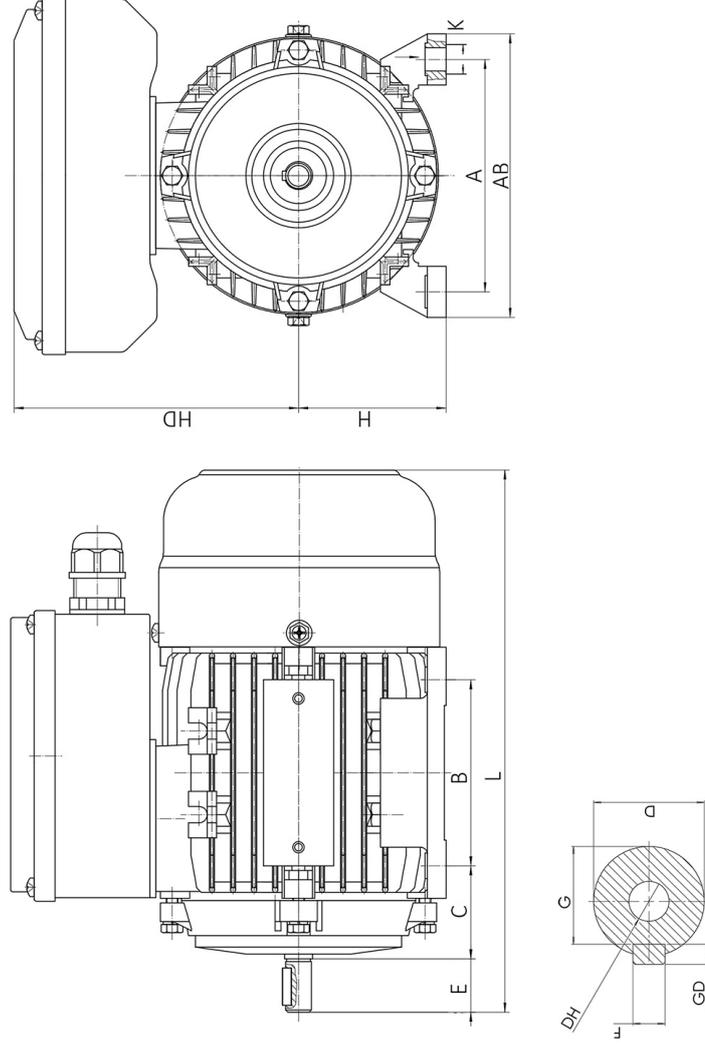

A	AB	AG	B	C	D	E	H	HD	K	L	LL	F	G	DH
112	138	155	90	45	14	30	71	204	7	272	125	5	11	M5x12