

MOTEUR ASYNCHRONE TRIPHASÉ FCPA 112 MC 6 /PHE

IE3AC11MC652

Données générales

type de moteur	3~ progressiv
designation du type	FCPA
hauteur d'axe	112
conception	B34a
modele carcas	M
matériau carcas	Aluminium
classe d'isolation	F/B
emplacement de la boite a bornes	Au dessus DE
orientation de la boite a bornes	KV à droite
poids (kg)	39
sens de rotation	droite /gauche
niveau vibratoire	A
type d'équilibrage	Demi-Clavette
mode de refroidissement	IC411
version selon	IEC 60034-1
niveau sonore	IEC 60034-9

Conditions d'utilisation

mode de fonctionnement	S1
Umgebungstemperatur (°C)	-20° à +40°
hauteur d'installation (m)	1000

Données électriques

Puissance 1 50Hz (kW)	3
Puissance 1 60Hz (kW)	3
Fréquence (Hz)	50/60
Tension 50Hz (V)	230/400
Tension 60Hz (V)	265/460
tolerance de tension	+/-10%
type de circuit	Δ/Y
nombre de pôles	6
Rendement 100% 50Hz (%)	85,6
Rendement 75% 50Hz (%)	85,6
Rendement 50% 50Hz (%)	83,9
Rendement 100% 60Hz (%)	89,5
facteur de puissance	0,71
Facteur de courant de démarrage (Ia/In)	6,2
Facteur de couple de démarrage (Ma/Mn)	2
Facteur de couple de basculement (Mk/Mn)	2,1
Courant nominal 50Hz (A)	12,39/7,19
Courant nominal 60Hz (A)	10,30/5,98
Eff.Cl. 60Hz	IE3

Données électriques

Eff.Cl. 60Hz	IE3
--------------	-----

Données mécaniques

Couple (Nm)	29,69/29,69
Vitesse de rotation (tr/min)	965/1158
Roulement à billes AS	6306.ZZ.C3
Roulement à billes BS	6306.ZZ.C3
pallier AS	Palier libre
pallier BS	Palier libre
Durée de vie des roulements (h)	20000
charge radiale admissible (X/2)	1262
charge radiale admissible (X0)	1400
charge radiale admissible (Xmax)	1125
charge axiale admissible	1125
charge axiale admissible (V1)	1080
Moment d'inertie (kgm²)	0,02

Caractéristiques du moteur

teinte	RAL7030
surface peinte	Brillant
indice de protection	IP55
Taille du presse-étoupe (raccordement de câble)	1xM32x1,5 1xBouchon aveugle
presse-étoupe (type)	Standard
Extrémité de l'arbre (mm)	28 x 60
matériau de l'arbre	C45
Marquage BS	Ventilateur Plastique
bride	160


Points de fonctionnement supplémentaires

Tension point de fonctionnement 2	265/460
Puissance point de fonctionnement 2 (kW)	3,6
Mode de commutation point de fonctionnement 2	Δ/Y
Fréquence point de fonctionnement 2	60
Classe de rendement (point de fonctionnement 2)	IE2

Moteur asynchrone triphasé

FCPA 112 MC 6 /PHE

IE3AC11MC652

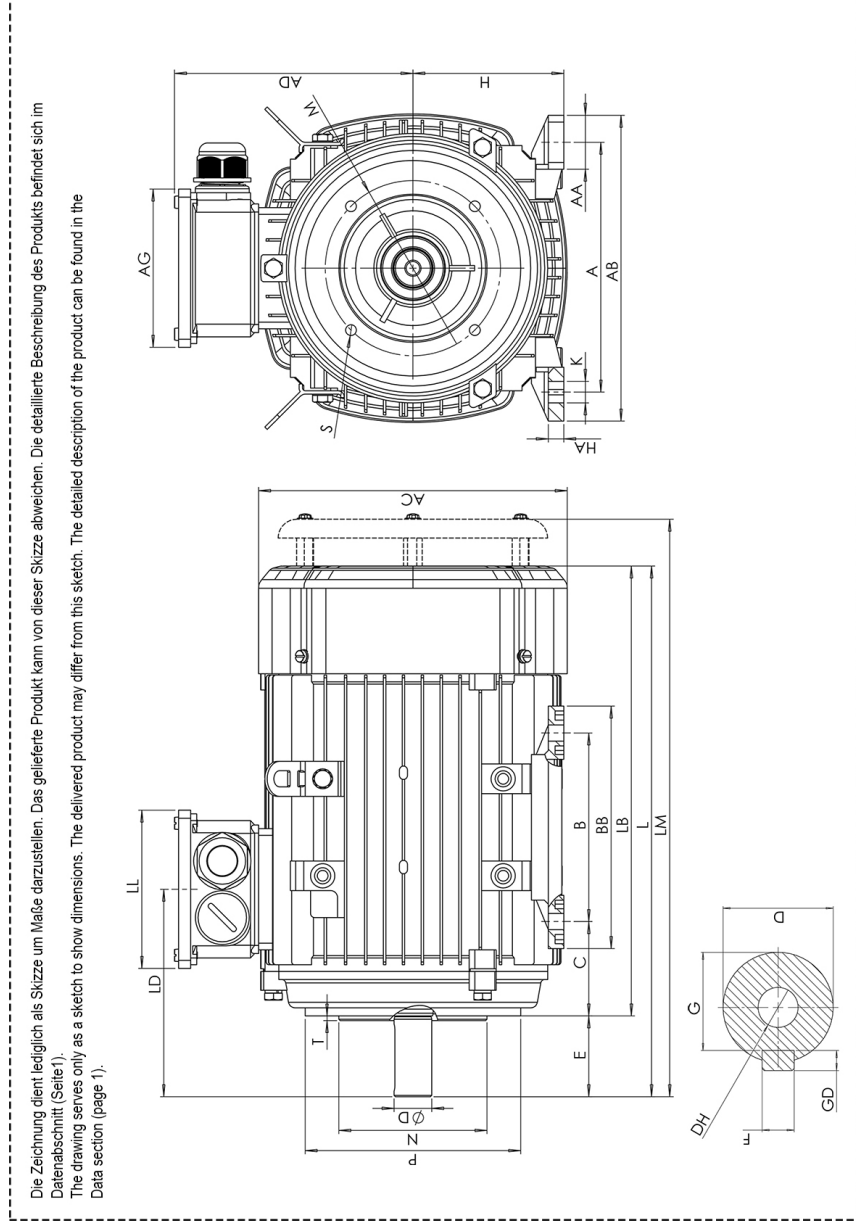

A	190	AA	41	AB	227	AC	219	AD	166	AG	117,5	B	140	BB	180	C	70	D	28	E	60	H	112	HA	12	K	12x16	L	395	LM	435	LA	14	LB	335	LD	151	LL	117,5	M	130	N	110	P	160	S	M8	T	4
F	8	G	24	DH	M10x22	EB	50	ED	5	GD	7																																						